


Alternadores Síncronos

Linha G i-Plus
Linha AG10



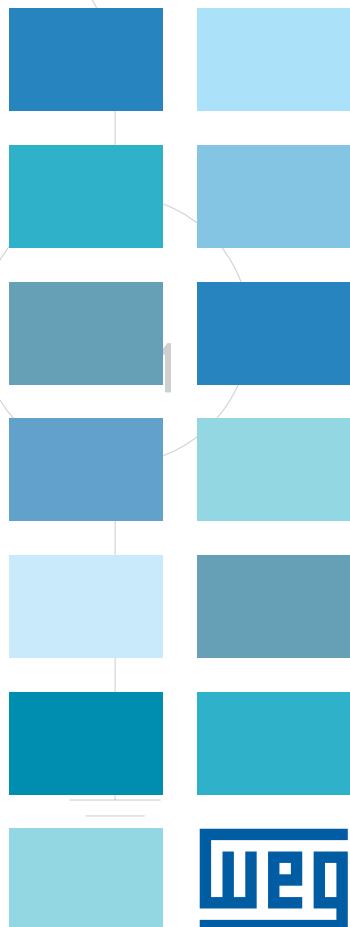

Fundada em 1961, a WEG é uma das maiores fabricantes de alternadores e motores elétricos do mundo. Comprometida com crescimento em escala global, a WEG investe continuamente em suas unidades fabris com tecnologia de ponta, processos e desenvolvimento de novas soluções elétricas para o mercado.

Alternadores Síncronos

Os alternadores síncronos das linhas G i-Plus e AG10 foram desenvolvidos para utilização em geração de energia elétrica, e sempre superam as expectativas destas configurações nas mais variadas aplicações. Desde as mais simples, como acionamentos por tomada de força, utilizando tratores em pequenas propriedades, até as mais complexas, como operação em paralelo, sistemas de transferência em rampa e aplicações remotas em navios e plataformas de petróleo. As principais máquinas acionantes são os motores de combustão interna (eletrônicos ou mecânicos) à diesel, gás, biogás, biodiesel e etanol. Também estão aptos a operar com turbinas a vapor ou hidráulicas. Operam nos regimes de serviço de emergência, horário de ponta ou serviço contínuo, nas áreas:

- Industrial
- Comercial
- Naval
- Marítima

- Construção civil
- Telecomunicações
- Mineração
- Condomínios

- Irrigação
- Hospitais
- Data center
- Rural

- Avicultura
- Aeroportos
- Outros




Características Técnicas

- Potências: até 1.160 kVA
- Carcaças: 160 a 315 (IEC)
- Baixa tensão: 190 a 600 V
- Frequência: 50 e 60 Hz
- Grau de proteção: IP21 e IP23 (IP21W e IP23W sob consulta)
- Classe de isolamento: 180 (H)
- Passo do enrolamento: 2/3
- Número de polos: 4 polos

Notas:

- 1) Os alternadores trifásicos com 12 terminais podem operar nas tensões de 190/208/220/240/380/440/480 V em 60 Hz e 190/208/380/400 V em 50 Hz;
- 2) Os alternadores trifásicos podem ser reconectados para fornecer tensões monofásicas de 110 a 480 V.
- 3) As tensões de 480/240 V, 60 Hz e 400 V, 50 Hz para ligações monofásicas e trifásicas da linha G i-Plus, não admitem sobre tensão prevista em norma.

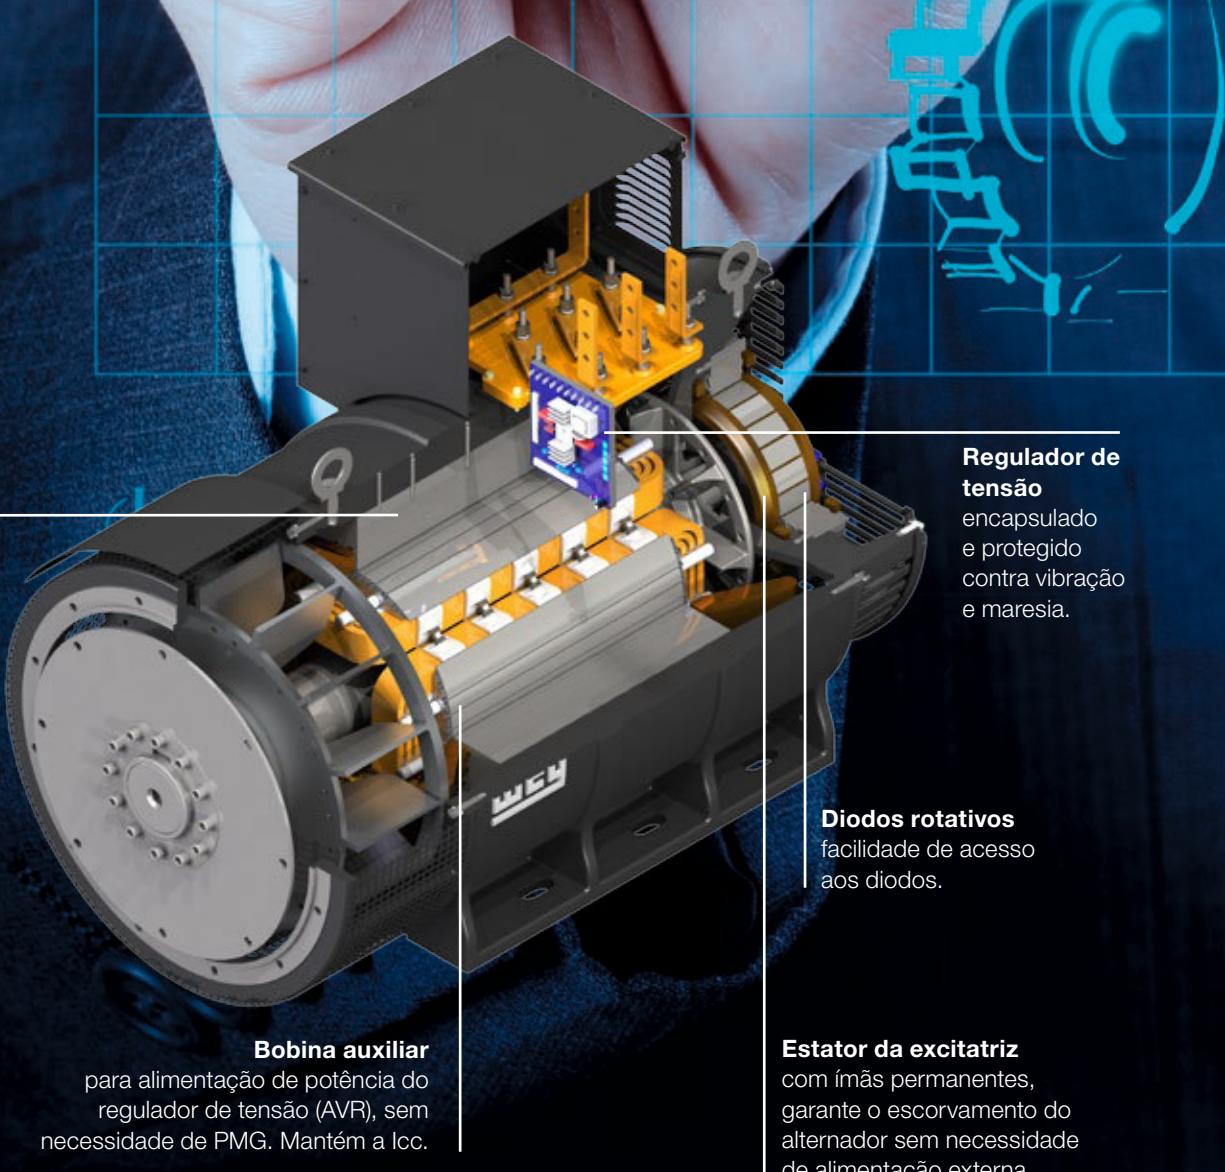

Condições de Operação

Altitude

As potências nominais se referem a instalações até 1.000 m.a.n.m. (metros acima do nível do mar). Para aplicações acima desta altitude, o seguinte fator de correção de potência deve ser aplicado:

Altitude (m.a.n.m.)	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Fator K	1	0,97	0,94	0,9	0,86

Temperatura Ambiente

As potências nominais referem-se a instalações com temperatura ambiente de 40 °C. Para aplicações com temperatura ambiente diferente de 40 °C, o seguinte fator de correção de potência deve ser aplicado:

Temperatura ambiente (°C)	40	45	50	55
Fator K	1	0,95	0,92	0,88

Poeira Abrasiva

Proteções adicionais são recomendadas quando o alternador for utilizado em ambientes onde a poeira abrasiva pode entrar através da ventilação. Embora as bobinas do alternador sejam protegidas contra ambientes abrasivos, condições severas podem necessitar de proteções adicionais, como: deflectora, cabine fechada, filtros ou outra proteção adequada. Consulte a WEG para recomendações.

Aplicações ao Ar Livre (ao Tempo)

Todos os alternadores para aplicação ao ar livre devem ser cobertos com uma proteção de chapa metálica com aberturas apropriadas para ventilação. Esta proteção deve ser projetada para prevenir o contato direto da chuva, neve ou poeira no alternador. Resistências de aquecimento são recomendadas dependendo da localização e aplicação. Consulte a WEG para recomendações sobre as proteções requeridas.

Ambientes Marinizados/Naval

A WEG atua também nas aplicações marítima (orla, ilhas, pequenas embarcações, entre outros) e naval (barcos de médio e grande porte, navios, iates, rebocadores, plataformas de petróleo, embarcações militares etc.). Para estas aplicações a WEG possui tecnologia de processos de fabricação especiais.

Classe de Isolamento

Os alternadores WEG das linhas G i-Plus e AG10 possuem como padrão isolamento classe 180 (H). A classe de isolamento define a maior temperatura que o equipamento pode suportar continuamente, sem afetar sua vida útil. Os limites de temperatura são definidos conforme norma NBR 7094.

Processos de Fabricação

Recursos Fabris

A WEG dispõe de equipamentos de última geração, os quais são utilizados em todas as etapas dos processos de fabricação, desde a fundição e estamparia de chapas até a esmaltação de fios e embalagem, resultando em produtos eficientes e de qualidade comprovada.

Impregnação

Desenvolvido com a mais moderna tecnologia, o sistema de impregnação por fluxo contínuo e VPI (*Vacuum Pressure Impregnation*) é utilizado pela WEG como padrão para enrolamento de baixa tensão, garantindo a perfeita isolação e proteção. Além da impregnação, os enrolamentos estáticos, recebem uma pintura protetora, como proteção adicional contra infiltração de umidade, poeira, entre outros.

Balanceamento Dinâmico

A parte girante (rotor) é balanceada dinamicamente com grau superior ao exigido pela norma IEC 60034.14 ou ISO 2372 garantindo mínimos níveis de desbalanceamento residual.

Construção

Os alternadores WEG são construídos de acordo com os requisitos das normas NBR 5117, VDE 0530 - parte 1 e IEC 60034-1. Utilizando-se as melhores normas de qualidade durante a fabricação, tem-se como resultado uma operação segura e de grande durabilidade.

Formas construtivas normalmente fornecidas:

- B15T: mancal único para montagem com flange e discos flexíveis
- B35T: mancal duplo para montagem com flange
- B3T: mancal duplo sem flange para montagem com acoplamento elástico ou polias e correias

Regimes de Potência

Potência Contínua (COP)

(Temperatura Ambiente 40 °C / ΔT = 125 °C)

O alternador opera em potência nominal, em paralelo ou isolado da rede, por um número ilimitado de horas por ano. Não é admitida a possibilidade de sobrecarga neste regime de operação.

Potência Prime por Tempo Ilimitado (PRP)

(Temperatura Ambiente 40 °C / ΔT = 125 °C)

O alternador opera com cargas variáveis por um número ilimitado de horas por ano.

A potência média neste regime não deverá exceder 70% da potência prime. Possibilidade de sobrecarga de até 10% por 1 hora a cada 12 horas de operação, limitado à 25 horas por ano.

Potência de Emergência Standby (ESP)

(Temperatura Ambiente 40 °C / ΔT = 150 °C)

O alternador opera como backup de energia com cargas variáveis em situações de emergência em locais supridos pela rede comercial ou outra fonte principal de energia.


A potência média neste regime não deverá exceder 70% da potência de emergência e o número máximo de horas por ano é limitado conforme ISO 8528, IEC 60034 e NEMA MG1.

Potência de Emergência Standby (ESP)

(Temperatura Ambiente 27 °C / ΔT = 163 °C)

A condição é similar à anterior.

Entretanto, a temperatura ambiente máxima permitida é de 27 °C.

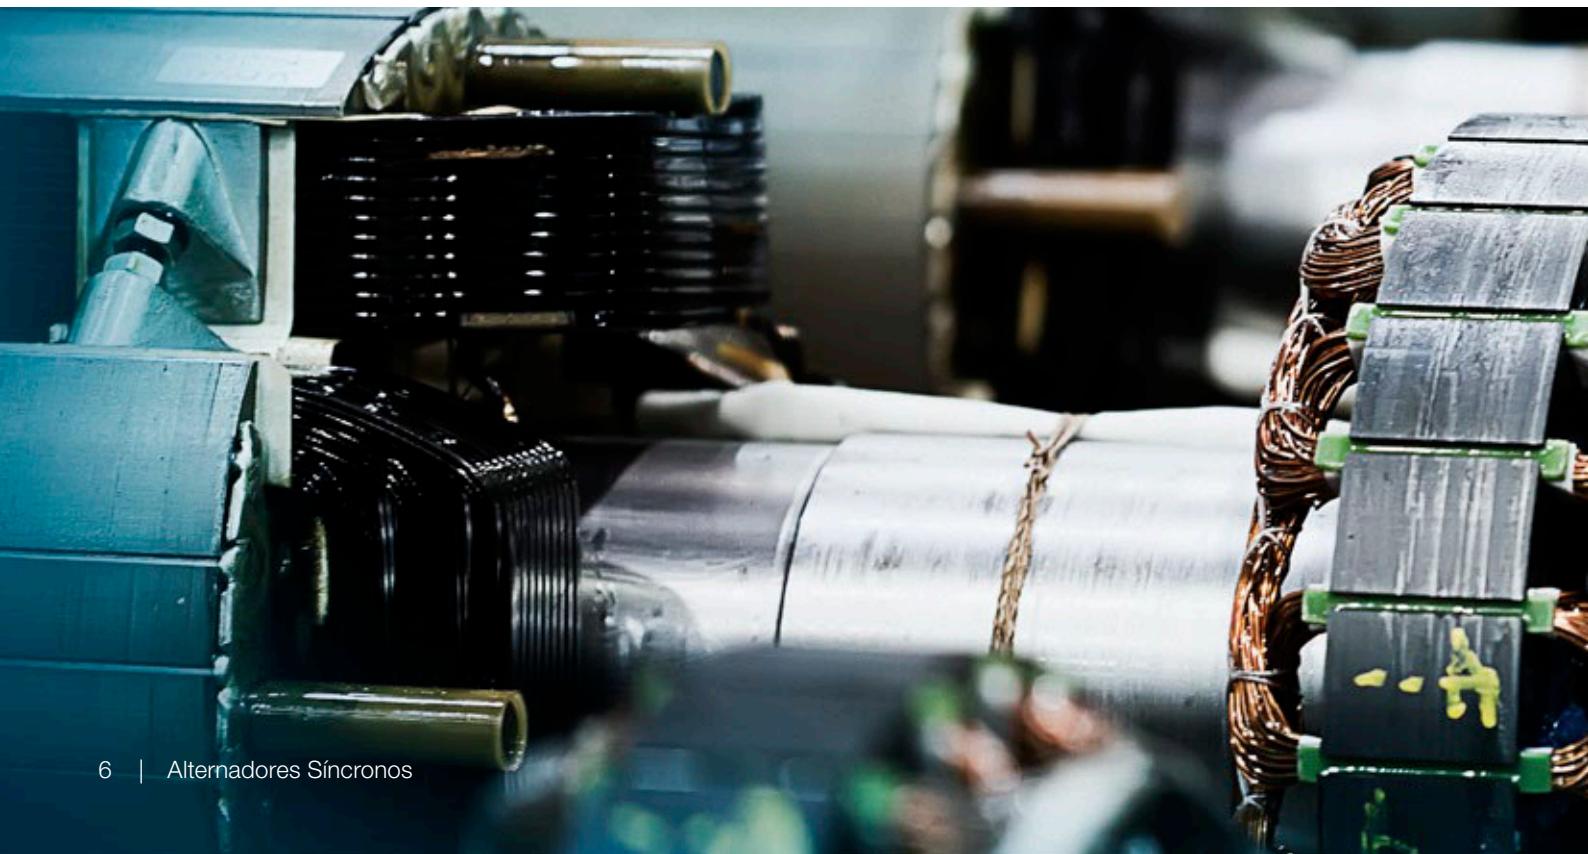

Reguladores de Tensão


Desenvolvidos para atingir máxima performance em função do projeto refinado e rigorosa seleção de componentes, os reguladores de tensão são encapsulados e aptos a suportarem elevados níveis de vibração, estando instalados na caixa de ligação principal. Seu desempenho é garantido nas mais variadas aplicações, sendo protegido contra pó, sal e areia.

Aplicações e Características Técnicas

Bobina auxiliar (padrão)			PMG (opcional)	
Carcaça	160 - 200	250 - 315	200 - 315 (linha G i-Plus)	200 - 315 (linha AG10)
Características técnicas ¹⁾				
Alimentação	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Monofásica
Realimentação	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Monofásica
Corrente nominal de operação (A)	5	5	5	5
Corrente de pico (máx. 10s) (A)	7	7	7	7
Entrada analógica +/- 9 V CC	-	Presente	Presente	Presente
Entrada analógica a 0 a 10 V CC	-	Opcional	Presente	Presente
Entrada digital	-	Opcional	Presente	Presente
Ajuste de droop para operação paralela	-	Presente	Presente	Presente
Regulação estática	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Resposta dinâmica ajustável	8 até 500ms	8 até 500ms	8 até 500ms	8 até 500ms
Proteção de subfrequência (U/F)	Presente	Presente	Presente	Presente
Ajuste interno de tensão	+/-15%	+/-15%	+/-15%	+/-15%
Ajuste externo de tensão	+/-10%	+/-10%	+/-10%	+/-10%
Sinal do TC de parallelismo	-	5 A	5 A	5 A
Supressão EMI	Presente	Presente	Presente	Presente

Nota: 1) Características técnicas dos reguladores padrão. Opcionais podem ser solicitados. Para outras características técnicas, consultar a WEG.



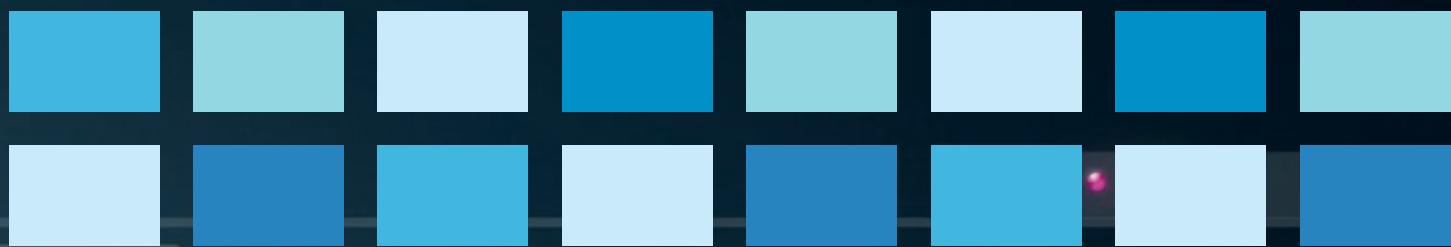

Alternadores para grupo geradores **Ferramenta de seleção**

Saiba mais em www.weg.net

Saiba como é fácil trabalhar com a WEG



Características de Funcionamento

Grau de Proteção Padrão

Os alternadores asseguram proteção mecânica contra toque dos dedos, corpos estranhos sólidos de diâmetro superior a 12 mm e contra pingos de água até uma inclinação de 60° com a vertical, ou seja, atende grau de proteção IP23, conforme norma IEC 60034-5.

Regulador de Tensão

O regulador automático de tensão possui uma função chamada U/F que, quando devidamente habilitada, protege o alternador contra operações em velocidades abaixo da nominal, reduzindo a corrente de excitação. Um fusível instalado na caixa de ligação ou no regulador de tensão protege o alternador contra uma série de situações anormais durante a operação, tais como:

- Perda de referência
- Ligação da bobina auxiliar em curto-circuito
- Ligação de saída do regulador em curto-circuito
- Operação com baixa rotação
- Danos no regulador de tensão

Excitação com Bobina Auxiliar

Uma característica especial dos alternadores WEG é o sistema de excitação com bobina auxiliar, que garante rápida resposta, ótima estabilidade, manutenção de corrente de curto-círcito de 300% da In por 10 segundos, processo rápido de recuperação de tensão e excelente desempenho na partida de motores de indução.

A bobina auxiliar é responsável pelo fornecimento de potência para o regulador de tensão, independentemente da tensão nos terminais do alternador ou de variações de carga durante a operação.

A bobina auxiliar é padrão em toda a faixa de potência das linhas G i-Plus e AG10 (baixa tensão 4 polos).

Estator da Excitatriz Principal

O estator da excitatriz principal possui ímãs permanentes, o que garante a manutenção da tensão residual do alternador, sem a necessidade de fonte externa para escorvamento após longos períodos de parada.

Excitação com PMG

Como opcional, a linha de alternadores WEG permite a utilização de uma excitatriz auxiliar com ímãs permanentes (PMG).

Acessórios/Especialidades

Dependendo da necessidade ou especificação, opcionalmente estão disponíveis acessórios que permitem maior flexibilidade em todos os campos de aplicação, tais como:

- Detektors de temperatura nos enrolamentos e mancais
- Resistências de aquecimento (desumidificadores)
- Excitatriz auxiliar (PMG)
- Proteção IP21W, IP23W, IP44, IP44W, IP54, IP54W, IP55 e IP55W
- Plano de pintura especial (cor definida pelo cliente)



Nomenclatura Linha G i-Plus

G T A 16 1 A I 26

Linha do alternador

G - Máquina Síncrona - Linha G i-Plus

Característica de excitação

T - Alternador brushless com bobina auxiliar

P - Alternador brushless com excitatriz auxiliar (PMG)

S - Alternador brushless sem bobina auxiliar e sem excitatriz auxiliar (*shunt*)

Tipo de refrigeração

A - Aberto autoventilado (padrão)

Carcaça - IEC

16 - Carcaça 160

20 - Carcaça 200

Comprimento da carcaça

0 - Carcaça mini

1 - Carcaça curta

2 - Carcaça média

Tensão

A - Trifásico - 12 terminais - 440/220 V - 380/190 V - 208 V (60 Hz)

380/190 V (50 Hz)

Aplicação

I - Industrial

N - Naval

E - Especial

Código complementar

Código referente à potência do alternador



12 Terminais / 4 Polos

480 / 240 V (60 Hz) | 440 / 220 V (60 Hz) | 380 / 190 V (60 Hz) | Cos ϕ 0,8

Modelo	480 V - Y / 240 V - YY						440 V - Y / 220 V - YY					380 V - Y / 190 V - YY				
	ΔT	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C
160AI14	kVA	4,8	5,5	6,0	6,5	7,0	6,0	6,9	7,5	8,0	8,5	6,0	6,9	7,5	8,0	8,5
	kW	3,8	4,4	4,8	5,2	5,6	4,8	5,5	6,0	6,4	6,8	4,8	5,5	6,0	6,4	6,8
160AI16	kVA	6,4	7,3	8,0	9,0	9,5	8,0	9,2	10,0	11,5	12,0	8,4	9,6	10,5	12,0	12,5
	kW	5,1	5,9	6,4	7,2	7,6	6,4	7,3	8,0	9,2	9,6	6,7	7,7	8,4	9,6	10,0
160AI17	kVA	8,0	9,2	10,0	10,5	11,0	10,0	11,5	12,5	13,0	13,5	9,2	10,5	11,5	12,5	13,0
	kW	6,4	7,3	8,0	8,4	8,8	8,0	9,2	10,0	10,4	10,8	7,4	8,4	9,2	10,0	10,4
160AI18	kVA	9,2	10,5	11,5	12,5	12,5	12,0	13,7	15,0	15,5	16,0	12,0	13,7	15,0	16,0	16,0
	kW	7,4	8,4	9,2	10,0	10,0	9,6	11,0	12,0	12,4	12,8	9,6	11,0	12,0	12,8	12,8
161AI20	kVA	10,4	11,9	13,0	15,0	16,0	14,4	16,5	18,0	20,0	21,0	13,2	15,1	16,5	18,0	19,0
	kW	8,3	9,5	10,4	12,0	12,8	11,5	13,2	14,4	16,0	16,8	10,6	12,1	13,2	14,4	15,2
161AI22	kVA	14,4	16,5	18,0	20,0	20,5	18,4	21,1	23,0	25,0	26,5	16,8	19,2	21,0	23,0	24,0
	kW	11,5	13,2	14,4	16,0	16,4	14,7	16,9	18,4	20,0	21,2	13,4	15,4	16,8	18,4	19,2
161AI26	kVA	15,2	17,4	19,0	24,0	25,0	22,0	25,2	27,5	30,0	31,0	20,0	22,9	25,0	27,5	28,5
	kW	12,2	13,9	15,2	19,2	20,0	17,6	20,2	22,0	24,0	24,8	16,0	18,3	20,0	22,0	22,8
162AI30	kVA	18,4	21,1	23,0	26,0	28,0	26,0	29,8	32,5	36,0	37,5	26,0	29,8	32,5	35,0	36,5
	kW	14,7	16,9	18,4	20,8	22,4	20,8	23,8	26,0	28,8	30,0	20,8	23,8	26,0	28,0	29,2
162AI32	kVA	18,6	21,3	23	25	27	29,6	33,9	37,0	40,0	45,0	28,8	33,0	36,0	38,0	40,0
	kW	14,9	17,0	18,4	20,2	21,2	23,7	27,1	29,6	32,0	36,0	23,0	26,4	28,8	30,4	32,0
201AI20	kVA	35,2	40,3	44,0	48,0	50,0	42,4	48,6	53,0	58,0	60,0	41,6	47,7	52,0	57,0	60,0
	kW	28,2	32,3	35,2	38,4	40,0	33,9	38,9	42,4	46,4	48,0	33,3	38,1	41,6	45,6	48,0
201AI22	kVA	38,4	44,0	48,0	53,0	55,0	54,4	62,3	68,0	75,0	78,0	49,6	56,8	62,0	68,0	75,0
	kW	30,7	35,2	38,4	42,4	44,0	43,5	49,9	54,4	60,0	62,4	39,7	45,5	49,6	54,4	60,0
201AI25	kVA	48,8	55,9	61,0	67,0	70,0	64,8	74,2	81,0	90,0	93,0	59,2	67,8	74,0	81,0	90,0
	kW	39,0	44,7	48,8	53,6	56,0	51,8	59,4	64,8	72,0	74,4	47,4	54,3	59,2	64,8	72,0
202AI34	kVA	66,4	76,1	83,0	91,0	95,0	87,2	99,9	109,0	120,0	125,0	87,2	99,9	109,0	120,0	125,0
	kW	53,1	60,9	66,4	72,8	76,0	69,8	79,9	87,2	96,0	100,0	69,8	79,9	87,2	96,0	100,0
202AI36	kVA	84,0	96,2	105,0	115,0	120,0	106	121,0	132,0	144,0	151,0	105	120	131,0	143,0	150,0
	kW	67,2	77,0	84,0	92,0	96,0	84,5	96,8	105,6	115,2	120,8	83,8	96,1	104,8	114,4	120,0

Notas: $\Delta T = 163 °C$, temperatura ambiente = 27 °C. Para os demais ΔT , temperatura ambiente = 40 °C.

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 N°. 100-04.

Dentro da faixa de variação da tensão $\pm 5\%$ as elevações de temperatura podem ser superiores ao ponto nominal.


Para a faixa de variação da tensão $\pm 8\%$ o seu funcionamento prolongado não é recomendado.

Altitude 1.000 m.a.n.m. para todos os regimes.

As tensões de 480/240 V, 60 Hz e 400 V, 50 Hz para ligações monofásicas e trifásicas da linha G i-Plus, não admitem sobre tensão prevista em norma.

Para outras tensões, consultar a WEG.

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

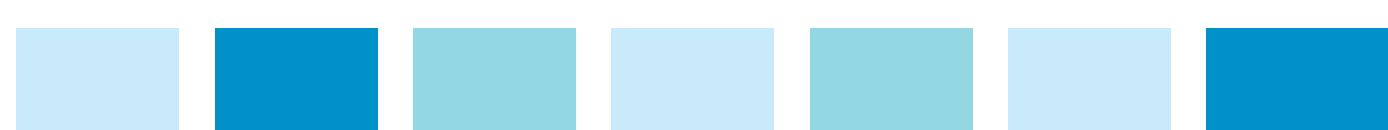

12 Terminais / 4 Polos

400 / 200 V (50 Hz) | 380 / 190 V (50 Hz) | $\cos\phi 0,8$

Modelo	400 V - Y / 200 V YY					380 V - Y / 190 V - YY					
	ΔT	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C
160AI14	kVA	4,2	4,8	5,3	5,8	6,0	4,6	5,2	5,7	6,3	6,5
	kW	3,4	3,9	4,2	4,6	4,8	3,7	4,2	4,6	5,0	5,2
160AI16	kVA	5,6	6,4	7,0	7,7	8,0	6,0	6,8	7,4	8,2	8,5
	kW	4,5	5,1	5,6	6,1	6,4	4,8	5,5	6,0	6,5	6,8
160AI17	kVA	6,3	7,2	7,9	8,6	9,0	7,0	8,0	8,8	9,6	10,0
	kW	5,0	5,8	6,3	6,9	7,2	5,6	6,4	7,0	7,7	8,0
160AI18	kVA	7,0	8,0	8,8	9,6	10,0	7,7	8,8	9,6	10,6	11,0
	kW	5,6	6,4	7,0	7,7	8,0	6,2	7,1	7,7	8,4	8,8
161AI20	kVA	8,4	9,6	10,5	11,5	12,0	8,8	10,1	11,0	12,0	12,5
	kW	6,7	7,7	8,4	9,2	9,6	7,0	8,1	8,8	9,6	10,0
161AI22	kVA	12,0	13,7	15,0	16,0	16,5	12,8	14,7	16,0	17,0	17,5
	kW	9,6	11,0	12,0	12,8	13,2	10,2	11,7	12,8	13,6	14,0
161AI26	kVA	12,6	14,5	15,8	17,3	18,0	14,0	16,0	18	19,2	20,0
	kW	10,1	11,6	12,6	13,8	14,4	11,2	12,8	14,0	15,4	16,0
162AI30	kVA	15,4	17,7	19,3	21,1	22,0	16,8	19,2	21,0	23,0	24,0
	kW	12,3	14,1	15,4	16,9	17,6	13,4	15,4	16,8	18,4	19,2
162AI32	kVA	16,8	19,2	21,0	23,0	24,0	18,4	21,1	23,0	25,0	26,0
	kW	13,4	15,4	16,8	18,4	19,2	14,7	16,9	18,4	20,0	20,8
201AI20	kVA	28,0	32,1	35,0	38,0	40,0	33,6	38,5	42,0	46,0	48,0
	kW	22,4	25,7	28,0	30,4	32,0	26,9	30,8	33,6	36,8	38,4
201AI22	kVA	32,8	37,6	41,0	45,0	47,0	36,8	42,2	46,0	51,0	53,0
	kW	26,2	30,1	32,8	36,0	37,6	29,4	33,7	36,8	40,8	42,4
201AI25	kVA	41,6	47,7	52,0	57,0	59,0	38,4	44,0	48,0	53,0	55,0
	kW	33,3	38,1	41,6	45,6	47,2	30,7	35,2	38,4	42,4	44,0
202AI34	kVA	56,0	64,2	70,0	77,0	80,0	58,4	66,9	73,0	80,0	83,0
	kW	44,8	51,3	56,0	61,6	64,0	46,7	53,5	58,4	64,0	66,4
202AI36	kVA	63,2	72,4	79,0	86,0	90,0	68,0	77,9	85,0	93,0	97,0
	kW	50,6	57,9	63,2	68,8	72,0	54,4	62,3	68,0	74,4	77,6

Notas: $\Delta T = 163 °C$, temperatura ambiente = $27 °C$. Para os demais ΔT , temperatura ambiente = $40 °C$.

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 N°. 100-04.

Dentro da faixa de variação da tensão $\pm 5\%$ as elevações de temperatura podem ser superiores ao ponto nominal.

Para a faixa de variação da tensão $\pm 8\%$ o seu funcionamento prolongado não é recomendado.

Altitude 1.000 m.a.n.m. para todos os regimes.

As tensões de 480/240 V, 60 Hz e 400 V, 50 Hz para ligações monofásicas e trifásicas da linha G i-Plus, não admitem sobre tensão prevista em norma.

Para outras tensões, consultar a WEG.

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Alternadores Trifásicos com Ligação Monofásica 12 Terminais / 4 Polos

200-240 V (60 Hz) | 190 V (50 Hz) | Cosφ 1,0

Modelo	60 Hz / 200-240 V ¹⁾					50 Hz / 190 V ¹⁾						
	ΔT	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	
Linha G i Plus - GTA	160AI14	kVA	3,5	4,0	4,3	4,7	4,9	2,6	3,0	3,3	3,6	3,8
	160AI16	kVA	4,6	5,3	5,8	6,3	6,6	3,4	3,9	4,3	4,7	4,9
	160AI17	kVA	5,8	6,6	7,2	7,9	8,2	4,0	4,6	5,1	5,5	5,8
	160AI18	kVA	6,9	7,9	8,7	8,9	9,2	4,4	5,1	5,6	6,1	6,4
	161AI20	kVA	8,3	9,5	10,4	11,4	11,9	5,1	5,8	6,4	7,0	8,2
	161AI22	kVA	10,6	12,2	13,3	14,5	15,2	7,4	8,5	9,2	10,1	10,5
	161AI26	kVA	12,7	14,6	15,9	17,4	18,1	8,1	9,3	10,1	11,1	11,5
	162AI30	kVA	15,0	17,2	18,8	20,6	21,4	9,7	11,1	12,1	13,3	13,9
	162AI32	kVA	17,1	19,6	21,0	23,0	24,0	10,6	12,2	13,0	15,0	15,0
	201AI20	kVA	24,5	28,0	31,0	34,0	35,0	19,4	22,2	24,0	27,0	28,0
	201AI22	kVA	31,4	36,0	39,0	43,0	45,0	21,2	24,3	27,0	29,0	30,0
	201AI25	kVA	37,4	42,9	47,0	51,0	53,0	22,2	25,4	28,0	30,0	32,0
	202AI34	kVA	50,3	57,7	63,0	69,0	72,0	33,7	38,6	42,0	46,0	48,0
	202AI36	kVA	61,0	69,8	76,0	83,0	87,0	39,3	45,0	49,0	54,0	56,0

Notas: 1) Tensões para ligação monofásica zig-zag paralelo ou monofásica triângulo duplo.

ΔT = 163 °C, temperatura ambiente = 27 °C. Para os demais ΔT, temperatura ambiente = 40 °C.

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 N°. 100-04.

Dentro da faixa de variação da tensão ±5% as elevações de temperatura podem ser superiores ao ponto nominal.

Para a faixa de variação da tensão ±8% o seu funcionamento prolongado não é recomendado.

Altitude 1.000 m.a.n.m. para todos os regimes.

As tensões de 480/240 V, 60 Hz e 400 V, 50 Hz para ligações monofásicas e trifásicas da linha G i-Plus, não admitem sobre tensão prevista em norma.

Para outras tensões, consultar a WEG. Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dados Característicos

Cosφ 0,8 / Classe Isolamento H (180 °C) - 60 Hz

Modelo	Xd' (%) Saturada	Xd'' (%) Não saturada	Rendimento (%) para 220/440 V			Inércia ¹⁾ J (kgm ²)	Massa (kg) ²⁾		
	220/440 V	220/440 V	% de carga						
			50	75	100				
Linha G i-Plus - GTA	160AI14	13,72	10,98	55,30	62,10	65,40	0,12	92	
	160AI16	11,18	8,94	61,50	68,30	71,70	0,13	99	
	160AI17	13,75	11,00	64,90	71,20	74,10	0,14	103	
	160AI18	11,50	9,20	68,40	73,60	75,50	0,14	106	
	161AI20	10,16	8,13	76,65	79,36	79,61	0,17	118	
	161AI22	10,44	8,35	88,80	87,30	85,12	0,18	127	
	161AI26	7,95	6,36	83,93	85,80	85,69	0,20	145	
	162AI30	7,23	5,79	79,16	82,84	83,97	0,26	162	
	162AI32	7,20	5,65	81,70	85,40	86,50	0,28	171	
	201AI20	15,43	10,96	91,50	90,30	88,33	0,36	231	
	201AI22	16,24	14,82	90,11	89,55	88,09	0,40	245	
	201AI25	18,18	11,62	90,60	90,20	88,80	0,45	267	
	202AI34	14,06	13,38	89,20	90,40	90,20	0,60	336	
	202AI36	14,51	12,55	90,10	91,50	91,30	0,63	355	

Notas: 1) Inércia para alternadores com forma construtiva B157.

2) O valor da massa pode variar ±10% em função da combinação flange/disco.

Temperatura ambiente = 40 °C.

Altitude 1.000 m.a.n.m.

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para demais modelos de geradores, consultar a WEG.

Nomenclatura Linha AG10

Produto	A	G	10	315	S	I	30	A	I
Alternador									
Aplicação									
Genset									
Era ou subversão									
Carcaça - IEC									
250 - Carcaça 250									
280 - Carcaça 280									
315 - Carcaça 315									
Complemento de carcaça IEC									
S - Carcaça curta									
M - Carcaça média									
L - Carcaça longa									
Aplicação									
I - Industrial									
N - Naval									
E - Especial									
Código de engenharia									
Comprimento do pacote									
Tensão do alternador									
A - 12 terminais - 480/240 V - 440/220 V - 380/190 V - 208 V (60 Hz)									
400/200 V - 380/190 V (50 Hz)									
C - 06 terminais - 380 V (60 Hz)									
D - 06 terminais - 440 V (60 Hz) ou 380 V (50 Hz)									
E - 06 terminais - 480 V (60 Hz) ou 400 V (50 Hz)									
F - 06 terminais - 600 V (60 Hz) ou 575 V (50 Hz)									
G - 06 terminais - 208 V (60 Hz)									
H - 06 terminais - 415 V (50 Hz)									
P - 12 terminais - 415/240 V - 208/120 V (50 Hz)									
Z - Outra tensão									
Tipo de excitação									
I - Alternador brushless com bobina auxiliar									
P - Alternador brushless com excitatriz auxiliar (PMG)									
S - Alternador brushless sem bobina auxiliar e sem excitatriz auxiliar (shunt)									

12 Terminais / 4 Polos

480 / 240 V (60 Hz) | 440 / 220 V (60 Hz) | 380 / 190 V (60 Hz) | Cosφ 0,8

Modelo	480 V - Y / 240 V - YY						440 V - Y / 220 V - YY						380 V - Y / 190 V - YY					
	ΔT	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C		
Linha At10 - AG10	250SI00AI	kVA	145	165	180	200	205	140	156	170	190	195	130	147	160	175	185	
		kW	116	132	144	160	164	112	125	136	152	156	104	117	128	140	148	
	250SI05AI	kVA	185	210	230	255	265	177	201	220	240	250	165	187	205	225	230	
		kW	148	168	184	204	212	142	161	176	192	200	132	150	164	180	184	
	250SI10AI	kVA	208	238	260	290	295	186	217	233	250	260	168	190	210	230	240	
		kW	166	191	208	232	236	149	174	186	200	208	134	152	168	184	192	
	250SI20AI	kVA	250	288	312	345	360	234	268	292	315	325	205	235	260	275	290	
		kW	200	230	250	276	288	187	214	234	252	260	164	188	208	220	232	
	250MI00AI	kVA	292	335	365	400	417	256	293	325	347	380	244	288	305	325	360	
		kW	234	268	292	320	334	205	234	260	278	304	195	230	244	260	288	
	250MI10AI	kVA	324	371	405	460	470	302	346	377	412	450	260	298	325	364	380	
		kW	259	297	324	368	376	241	276	302	330	360	208	238	260	291	304	
	250MI20AI	kVA	378	440	472	517	550	352	403	440	477	505	302	350	378	435	460	
		kW	302	352	378	414	440	282	323	352	381	404	242	280	302	348	368	
	280MI20AI	kVA	412	472	515	550	580	380	440	475	515	533	336	395	420	450	468	
		kW	330	378	412	440	464	304	352	380	412	426	269	316	336	360	374	
	280MI30AI	kVA	456	510	570	600	650	412	485	515	560	588	368	425	460	500	525	
		kW	365	408	456	480	520	330	388	412	448	470	294	340	368	400	420	
	280MI40AI	kVA	484	565	605	650	691	456	520	570	600	650	400	450	500	550	571	
		kW	387	452	484	520	553	365	416	456	480	520	320	360	400	440	457	
	315MI10AI	kVA	520	596	650	700	750	480	563	600	645	670	420	481	525	565	585	
		kW	416	477	520	560	600	384	450	480	516	536	336	385	420	452	468	
	315MI15AI	kVA	570	650	710	780	825	530	605	660	725	770	465	535	580	635	675	
		kW	456	520	568	624	660	424	484	528	580	616	372	428	464	508	540	
	315MI20AI	kVA	642	736	803	875	906	600	700	750	813	844	553	633	691	757	773	
		kW	514	589	642	700	725	480	560	600	650	675	442	507	553	606	618	
	315MI30AI	kVA	740	850	925	1010	1056	672	770	840	920	958	608	710	760	810	868	
		kW	592	680	740	808	845	538	616	672	736	766	486	568	608	648	694	
	315MI40AI	kVA	832	953	1040	1100	1160	768	880	960	1020	1060	660	756	825	863	900	
		kW	666	763	832	880	928	614	704	768	816	848	528	605	660	690	720	

Notas: ΔT = 163 °C, temperatura ambiente = 27 °C. Para os demais ΔT, temperatura ambiente = 40 °C.

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 Nº. 100-04.

Dentro da faixa de variação da tensão ±5% as elevações de temperatura podem ser superiores ao ponto nominal.

Para a faixa de variação da tensão ±8% o seu funcionamento prolongado não é recomendado.

Altitude 1.000 m.a.n.m. para todos os regimes.

Para outras tensões, consultar a WEG.

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



12 Terminais / 4 Polos

400 / 200 V (50 Hz) | 380 / 190 V (50 Hz) | Cosφ 0,8

Modelo	400 V - Y / 200 V - YY						380 V - Y / 190 V - YY				
	ΔT	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C
250SI00AI	KVA	112	128	140	150	160	112	128	140	150	160
	kW	90	103	112	120	128	90	103	112	120	128
250SI05AI	KVA	145	165	180	200	205	145	165	180	200	205
	kW	116	132	144	160	164	116	132	144	160	164
250SI10AI	KVA	168	192	210	230	240	168	192	210	230	240
	kW	134	154	168	184	192	134	154	168	184	192
250SI20AI	KVA	200	229	250	260	277	200	229	250	260	277
	kW	160	183	200	208	222	160	183	200	208	222
250MI00AI	KVA	220	252	275	291	300	220	252	275	291	300
	kW	176	202	220	233	240	176	202	220	233	240
250MI10AI	KVA	260	298	325	340	350	260	298	325	350	360
	kW	208	238	260	272	280	208	238	260	280	288
250MI20AI	KVA	288	330	360	365	370	288	330	360	365	385
	kW	230	264	288	292	296	230	264	288	292	308
280MI20AI	KVA	328	376	410	450	470	320	367	400	430	450
	kW	262	301	328	360	376	256	293	320	344	360
280MI30AI	KVA	360	412	450	480	500	340	390	425	445	460
	kW	288	330	360	384	400	272	312	340	356	368
280MI40AI	KVA	400	458	500	548	571	400	458	500	530	550
	kW	320	367	400	438	457	320	367	400	424	440
315MI10AI	KVA	440	504	550	590	610	440	504	550	570	590
	kW	352	403	440	472	488	352	403	440	456	472
315MI15AI	KVA	480	550	600	650	685	480	550	600	650	685
	kW	384	440	480	520	548	384	440	480	520	548
315MI20AI	KVA	520	596	650	715	740	520	596	650	715	740
	kW	416	477	520	572	592	416	477	520	572	592
315MI30AI	KVA	600	687	750	822	856	600	687	750	822	856
	kW	480	550	600	657	685	480	550	600	657	685
315MI40AI	KVA	664	761	830	890	920	640	733	800	865	890
	kW	531	609	664	712	736	512	587	640	692	712

Notas: $\Delta T = 163^{\circ}\text{C}$, temperatura ambiente = 27°C . Para os demais ΔT , temperatura ambiente = 40°C .

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 N°. 100-04.

Dentro da faixa de variação da tensão $\pm 5\%$ as elevações de temperatura podem ser superiores ao ponto nominal.

Para a faixa de variação da tensão $\pm 8\%$ o seu funcionamento prolongado não é recomendado.

Altitude 1.000 m.a.n.m. para todos os regimes.

Para outras tensões, consultar a WEG.

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



6 Terminais / 4 Polos

380 / 220 V (60 Hz) | Cos ϕ 0,8

Modelo	380 V - Y / 220 V - YY					
	ΔT	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C
250SI00CI	kVA	145	165	180	200	205
	kW	116	132	144	160	164
250SI05CI	kVA	185	210	230	255	265
	kW	148	168	184	204	212
250SI10CI	kVA	208	238	260	290	295
	kW	166	191	208	232	236
250SI20CI	kVA	250	288	312	345	360
	kW	200	229	250	276	288
250MI00CI	kVA	292	335	365	400	417
	kW	234	268	292	320	334
250MI10CI	kVA	324	371	405	460	470
	kW	259	297	324	368	376
250MI20CI	kVA	378	440	472	517	550
	kW	302	346	378	414	440
280MI20CI	kVA	412	472	515	550	580
	kW	330	378	412	440	464
280MI30CI	kVA	456	510	570	600	650
	kW	365	418	456	480	520
280MI40CI	kVA	484	565	605	650	691
	kW	387	444	484	520	553
315MI10CI	kVA	520	596	650	700	750
	kW	416	477	520	560	600
315MI15CI	kVA	570	650	710	780	825
	kW	456	520	568	624	660
315MI20CI	kVA	642	736	803	875	906
	kW	514	589	642	700	725
315MI30CI	kVA	740	850	925	1010	1056
	kW	592	678	740	808	845
315MI40CI	kVA	832	953	1040	1100	1160
	kW	666	763	832	880	928

Notas: $\Delta T = 163^{\circ}\text{C}$, temperatura ambiente = 27°C . Para os demais ΔT , temperatura ambiente = 40°C .

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 Nº. 100-04.

Dentro da faixa de variação da tensão $\pm 5\%$ as elevações de temperatura podem ser superiores ao ponto nominal.

Para a faixa de variação da tensão $\pm 8\%$ o seu funcionamento prolongado não é recomendado.

Altitude 1.000 m.a.n.m. para todos os regimes.

Para outras tensões, consultar a WEG.

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Alternadores Trifásicos com Ligação Monofásica 12 Terminais / 4 Polos

200-240 V (60 Hz) | 190-200 V (50 Hz) | Cos ϕ 1,0

Modelo	60 Hz / 200-240 V ¹⁾					50 Hz / 190-200 V ¹⁾					
	ΔT	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C	80 °C	105 °C	125 °C	150 °C	163 °C
Linha AG10 - AG10	250SI00AI	kVA	81	90	98	110	113	65	74	81	87
	250SI05AI	kVA	102	116	127	139	144	84	95	104	116
	250SI10AI	kVA	108	125	135	144	150	97	111	121	133
	250SI20AI	kVA	135	155	169	182	188	115	132	144	150
	250MI00AI	kVA	148	169	188	200	219	127	146	159	168
	250MI10AI	kVA	174	199	218	238	260	150	172	188	202
	250MI20AI	kVA	203	233	254	275	292	166	190	208	211
	280MI20AI	kVA	219	254	274	297	308	185	212	231	248
	280MI30AI	kVA	238	280	297	323	340	196	225	245	257
	280MI40AI	kVA	263	300	329	346	375	231	265	289	306
	315MI10AI	kVA	277	325	346	372	387	254	291	318	329
	315MI15AI	kVA	306	349	381	419	444	277	317	346	375
	315MI20AI	kVA	346	404	433	469	487	300	344	375	413
	315MI30AI	kVA	388	445	485	531	553	346	397	433	474
	315MI40AI	kVA	443	508	554	589	612	370	423	462	499
											514

Notas: 1) Tensões para ligação monofásica zig-zag paralelo ou monofásica triângulo duplo.

$\Delta T = 163 °C$, temperatura ambiente = 27 °C. Para os demais ΔT , temperatura ambiente = 40 °C.

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 N°. 100-04.

Dentro da faixa de variação da tensão $\pm 5\%$ as elevações de temperatura podem ser superiores ao ponto nominal.

Para a faixa de variação da tensão $\pm 8\%$ o seu funcionamento prolongado não é recomendado.

Altitude 1.000 m.a.n.m. para todos os regimes.

Para outras tensões, consultar a WEG. Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dados Característicos

Cos ϕ 0,8 / Classe Isolamento H (180 °C) - 60 Hz

Modelo	Xd' (%) Saturada	Xd'' (%) Não saturada	Rendimento (%) para 220/440 V			Inércia ¹⁾ J (kgm ²)	Massa (kg) ²⁾		
	220/440 V	220/440 V	% de carga						
			50	75	100				
Linha AG10 - AG10	250SI00AI	18,38	12,68	92,33	92,23	91,57	1,78	588	
	250SI05AI	17,68	12,44	92,98	92,81	92,13	2,14	622	
	250SI10AI	17,43	12,45	93,30	93,08	92,43	2,37	645	
	250SI20AI	18,39	13,22	93,70	93,31	92,57	2,58	690	
	250MI00AI	18,40	13,20	93,50	93,19	92,49	3,00	787	
	250MI10AI	16,58	12,20	94,38	94,10	93,43	3,23	843	
	250MI20AI	16,40	12,20	94,74	94,40	93,82	3,53	917	
	280MI20AI	16,53	11,94	94,20	94,67	94,50	4,82	1069	
	280MI30AI	19,70	14,35	94,75	94,93	94,61	5,23	1128	
	280MI40AI	13,80	10,01	94,68	94,97	94,74	5,42	1153	
	315MI10AI	20,40	14,52	92,90	93,40	92,92	6,53	1248	
	315MI15AI	19,25	14,12	94,28	94,88	94,56	7,24	1381	
	315MI20AI	19,50	14,32	94,59	94,81	94,34	7,24	1381	
	315MI30AI	17,18	12,54	94,06	94,58	95,10	7,94	1517	
	315MI40AI	17,70	13,10	95,16	95,27	94,99	8,50	1598	

Notas: 1) Inércia para alternadores com forma construtiva B15T.

2) O valor da massa pode variar $\pm 10\%$ em função da combinação flange/disco.

Temperatura ambiente = 40 °C.


Altitude 1.000 m.a.n.m.

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para demais modelos de geradores, consultar a WEG.

Esquema de Ligação


Alternador Trifásico - 12 Terminais

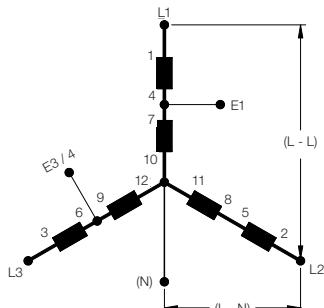

Estrela Série

Tensão (V) - 60 Hz		
L - L	380 - 416	440
L - N	220 - 240	254
Referência	190 - 208	220
E1 → 7 e E3/4 → 9		


Tensão (V) - 50 Hz		
L - L	380	400
L - N	220	230
Referência	190	200
E1 → 7 e E3/4 → 9		

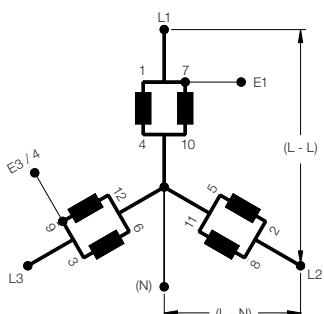

Estrela Paralelo

Tensão (V) - 60 Hz		
L - L	190 - 208	220
L - N	110 - 120	127
Referência	190 - 208	220
E1 → 7 e E3/4 → 9		


Tensão (V) - 50 Hz		
L - L	190	200
L - N	110	115
Referência	190	200
E1 → 7 e E3/4 → 9		

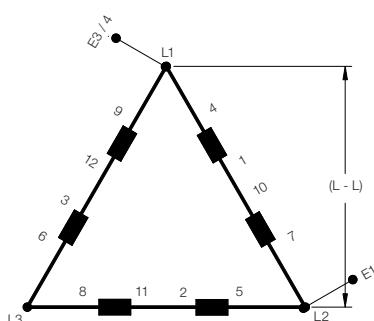

Triângulo Série 1

Tensão (V) - 60 Hz		
L - L	220 - 240	
Referência	220 - 240	
E1 → 7 e E3/4 → 9		

Tensão (V) - 50 Hz		
L - L	200 - 220	
Referência	200 - 220	
E1 → 7 e E3/4 → 9		

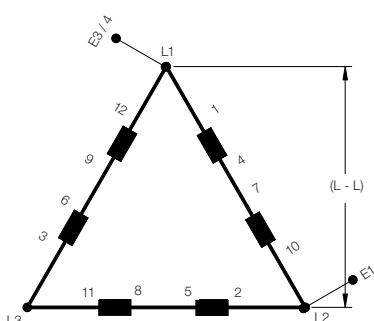

Triângulo Série 2


Tensão (V) - 60 Hz		
L - L	220 - 240	
Referência	220 - 240	
E1 → 2 e E3/4 → 1		

Tensão (V) - 50 Hz		
L - L	200 - 220	
Referência	200 - 220	
E1 → 2 e E3/4 → 1		

Nota: Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 N° 100-04.
Os valores informados são típicos e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Esquema de Ligação


Alternador Trifásico - 6 Terminais

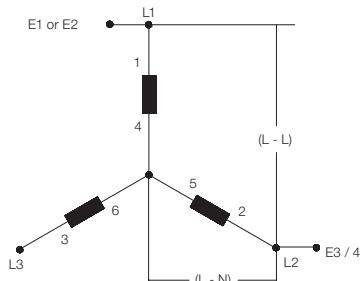

Estrela¹⁾

Tensão (V) - 60 Hz					
L - L	220	380	440	480	600
L - N	127	220	254	277	346
Referência	220	380	440	480	600
E1 → 1			E2 → 1		
			E3/4 → 2		

Tensão (V) - 50 Hz					
L - L	190	380	400	415	
L - N	110	220	230	240	
Referência	190	380	400	415	
E1 → 1			E2 → 1		
			E3/4 → 2		

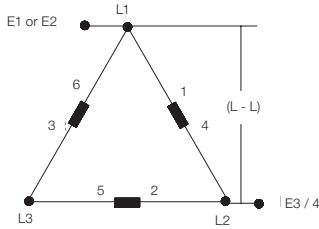


Triângulo¹⁾

Tensão (V) - 60 Hz					
L - L	127	220	254	277	346
L - N	127	220	254	277	346
Referência	127	220	254	277	346
E1 → 1			E2 → 1		
			E3/4 → 2		

Tensão (V) - 50 Hz					
L - L	110	220	230	240	
L - N	110	220	230	240	
Referência	110	220	230	240	
E1 → 1 e E3/4 → 2					


Alternador Trifásico com Ligação Monofásica

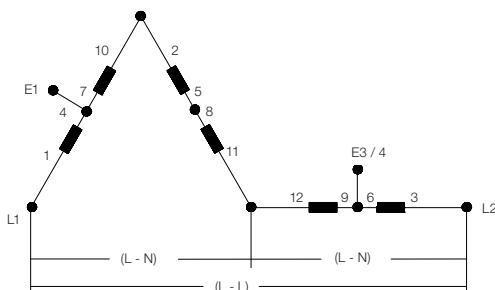

Monofásico Zig-Zag Série

Tensão (V) - 60 Hz	
L - L	440 - 480
L - N	220 - 240
Referência	290 - 316
E1 → 7 e E3/4 → 9	


Tensão (V) - 50 Hz	
L - L	380 - 400
L - N	190 - 200
Referência	250 - 263
E1 → 7 e E3/4 → 9	

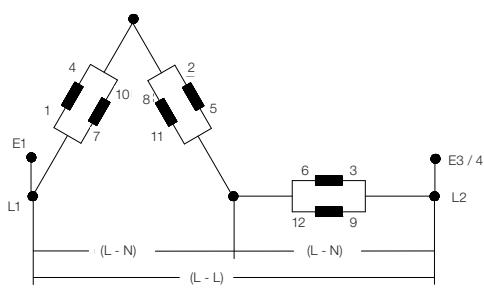

Monofásico Zig-Zag Paralelo

Tensão (V) - 60 Hz	
L - L	200 - 240
L - N	100 - 120
Referência	200 - 240
E1 → 7 e E3/4 → 9	

Tensão (V) - 50 Hz	
L - L	190 - 200
L - N	95 - 100
Referência	190 - 200
E1 → 7 e E3/4 → 9	

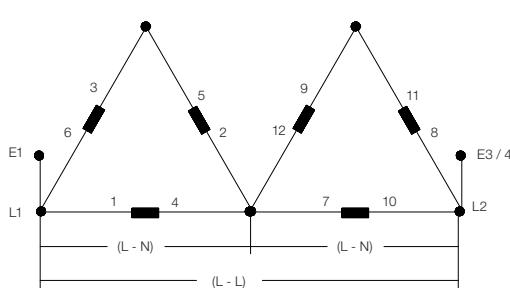

Monofásico Triângulo

Tensão (V) - 60 Hz	
L - L	220 - 240
L - N	100 - 120
Referência	220 - 240
E1 → 1 e E3/4 → 8	

Tensão (V) - 50 Hz	
L - L	190 - 200
L - N	95 - 100
Referência	190 - 200
E1 → 1 e E3/4 → 8	


Notas: 1) Somente para a linha AG10, tensão única, 6 terminais.

Conforme normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE 530 - ISO 8528 - CSA C22.2 No 100-04.

Os valores informados são típicos e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Fator de Redução de Potência para Cargas Não Lineares

Dispositivos que utilizam tiristores ou circuitos de disparo com SCR podem introduzir harmônicos de corrente de alta frequência, que afetam a forma de onda normal do alternador, causando superaquecimento. Nestes casos a potência do alternador deve ser limitada, de acordo com o diagrama THD x Fator de redução da potência, conforme gráfico a seguir:

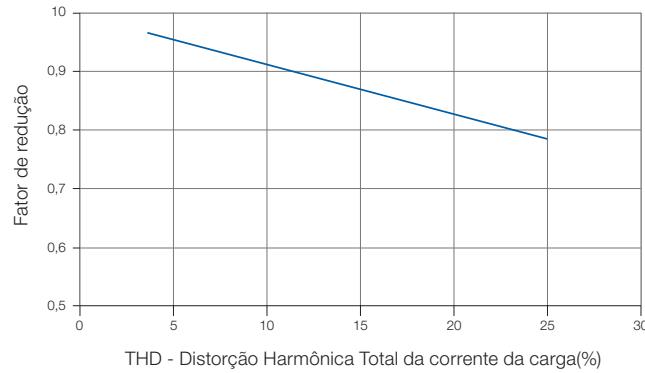

THD = Distorção Harmônica Total

Nota: Cargas não lineares tipo nobreaks, inversores, entre outros.

Níveis superiores consultar a WEG.

Conversão de Reatâncias

Conversão de reatâncias para alternadores síncronos em diferentes condições.

Fórmula:

$$X_2 = X_1 \times (S_2/S_1) \times (f_2/f_1) \times (V_1/V_2)^2$$

Onde:

X1 = Reatância conhecida

X2 = Reatância requerida

S1 = Potência conhecida

S2 = Potência requerida

f1 = Frequência conhecida

f2 = Frequência requerida

V1 = Tensão conhecida

V2 = Tensão requerida



Cálculo da Bobina de Aterramento do Ponto Estrela de Alternadores

$$x_{dr} = \frac{U_n \times 0,3}{\sqrt{3} I_n}$$

Onde:

U_n = Tensão nominal do alternador

I_n = Corrente nominal de fase do alternador

Deve-se observar que:

- a) A bobina deverá ter característica linear até $0,3 \times I_n$.
- b) Deverá resistir termicamente a $0,4 \times I_n$.

Formulário Auxiliar

Corrente Nominal do Alternador

$$A = \frac{kVA \times 1.000}{(V \times \sqrt{3})}$$

Onde:

A = Ampère

V = Tensão

kVA = Potência aparente nominal do alternador

Potência de Acionamento do Alternador

$$CV = \frac{kVA \times \cos\varphi}{0,736 \times \eta}$$

Onde:

CV = Potência da máquina acionante do alternador

kVA = Potência aparente nominal do alternador

$\cos\varphi$ = Fator de potência (da carga)

η = Rendimento do alternador (%)

Potência do Motor Acionante Dada em kW (Potência Orientativa)

$$P_{kW} = P_{cv} \times 0,736$$

Onde:

P_{kW} = Potência em kW

P_{cv} = Potência em cv

Potência Ativa (kW)

$$P_{kW} = P_{kVA} \times \cos\varphi$$

Onde:

P_{kVA} = Potência aparente nominal do alternador


P_{kW} = Potência ativa nominal do alternador

$\cos\varphi$ = Fator de potência (0,8)



Características Mecânicas Mancal Único - B15T

Linha G i-Plus (Carcaça 160)

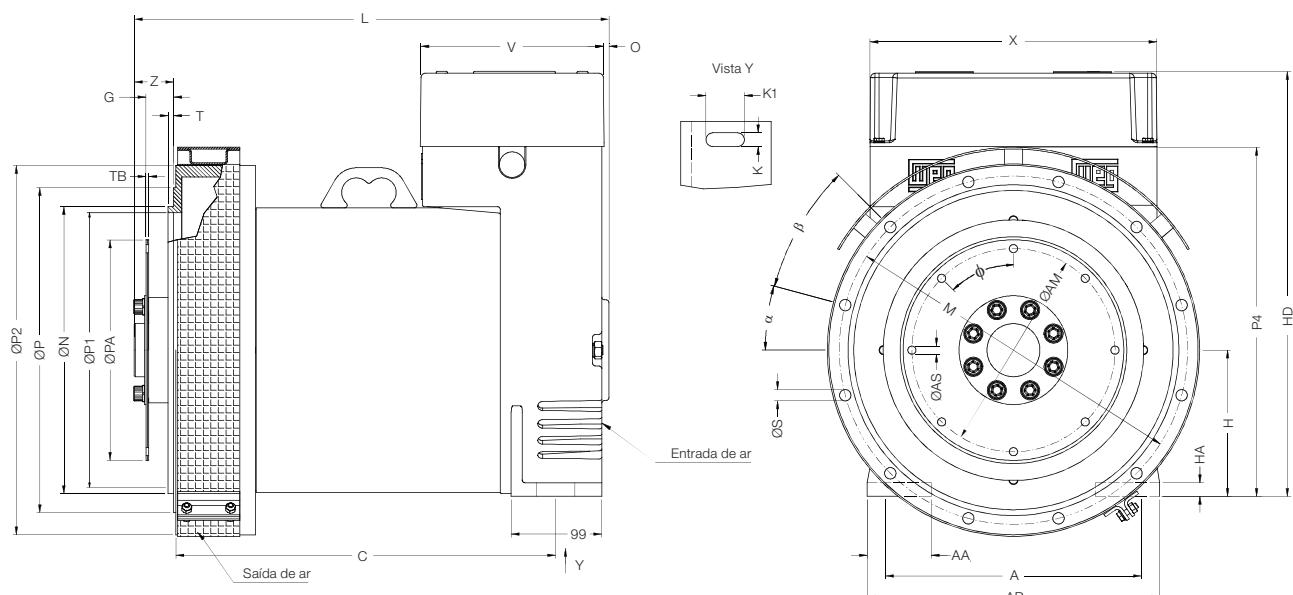

Carcaça	Dimensões (mm)													
	A	AB	AA	HA	K	K1	H	HD	X	V	C	Z	O	L
160	280	320	70	15	15	42	160	465	314	201	327	1)	8	1)
161											417			
162											497			

Nota: 1) Varia de acordo com a combinação entre flange e disco de acoplamento (veja tabela a seguir).

Flange										
SAE	ØP	ØP2	P4	ØN	ØP1	ØM	T	ØS	α	β
5	355,6	404	384	314,3	301	333,4	6	11	22,5°	45°
4	404	404	384	361,9	346	381		12,5	15°	30°
3	450	450	408	409,6	388	428,6		12,5		

Disco de acoplamento									
SAE	ØPA	ØAM	G	TB	AS	ϕ	Furos		
6,5	215,9	200,0	30,2	3,1	9	60°	6		
7,5	241,3	222,2	30,2		9	45°	8		
8	263,5	244,5	61,9		10,3	60°	6		
10	314,3	295,3	53,9		10,3	45°	8		
11,5	352,3	333,3	39,6		10,3	45°	8		


Disco	Dimensões (mm)												
	Flange												
	3			4			5			Z	L		
SAE	Z	160	161	162	Z	160	161	162	Z	160	161	162	
6,5									43	433	520	600	
7,5					43	433	520	600	43	433	520	600	
8					66	456	543	623	66	456	546	623	
10	66	456	543	623	66	456	543	623					
11,5	43	433	520	600									

Disco	Combinação		
	Flange		
SAE	3	4	5
6,5			•
7,5	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	
11,5	•		

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características Mecânicas Mancal Único - B15T

Linha G i-Plus (Carcaça 200)

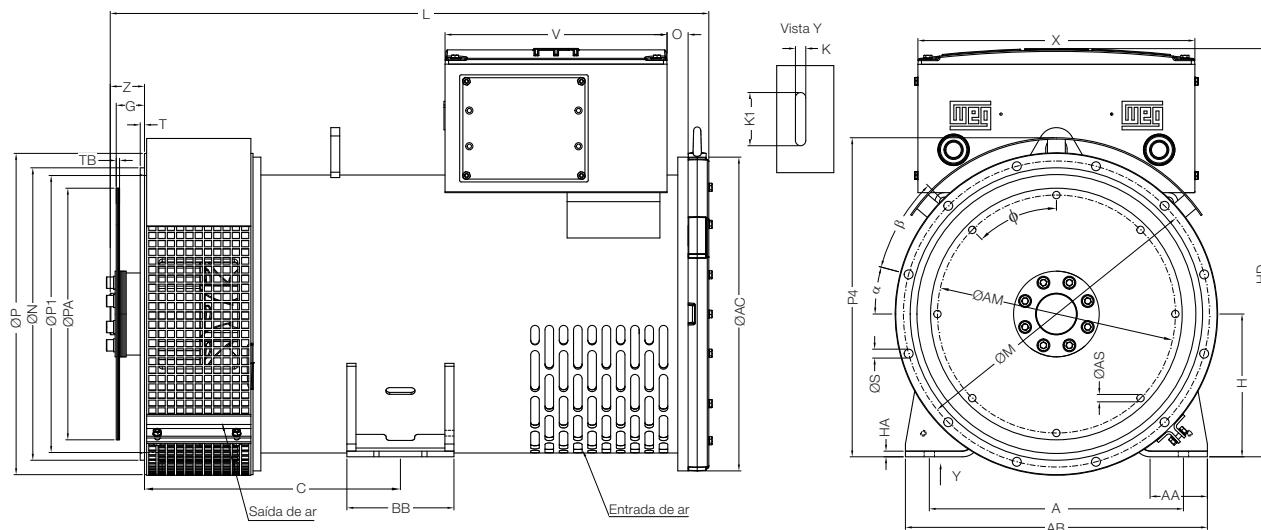

Carcaça	Dimensões (mm)													
	A	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	O	L
201	356	423	150	80	8	14,5	74,5	200	440	311	572	388	30	707
202														837

Flange										Disco de acoplamento								
SAE	ØP	P4	ØN	ØP1	ØM	T	ØS	α	β	Furos	SAE	ØPA	ØAM	G	TB	ØAS	ϕ	Furos
5	450	446	314,3	301	333,4	6	11	22,5°	45°	8	7,5	241,3	222,2	30,2	4,6	9	45°	8
4	440	441	361,9	346	381		12,5	15°	30°	12	8	263,5	244,5	61,9		10,3	60°	6
3	450	446	409,6	388	428,6		12,5	15°	30°	12	10	314,3	295,3	53,9		10,3	45°	8
2	490	446	447,7	410	466,7		12,5	15°	30°	12	11,5	352,4	333,3	39,6		10,3	45°	8
1	553	466	511,2	474	530,2		12,5	15°	30°	12								


Disco	Dimensões (mm)																	
	Flange																	
	1		2		3		4		5		Z	C	Z	C	Z	C	Z	C
SAE	Z	C	Z	C	Z	C	Z	C	Z	C	201	202	201	202	201	202	201	202
7,5							48,2	285,5	358,5		48,2	285,5	358,5	48,2	285,5	358,5		
8							71,8	262	335		71,8	262	335	71,8	262	335	71,8	262
10	71,8	262	335	71,8	262	335	71,8	262	335		71,8	262	335					
11,5	48,2	285,5	358,5	48,2	285,5	358,5	48,2	285,5	358,5									

Disco	Combinação				
	Flange				
SAE	1	2	3	4	5
7,5			•	•	•
8			•	•	•
10	•	•	•	•	
11,5	•	•	•		

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características Mecânicas Mancal Único - B15T

Linha AG10 (Carcaça 250)

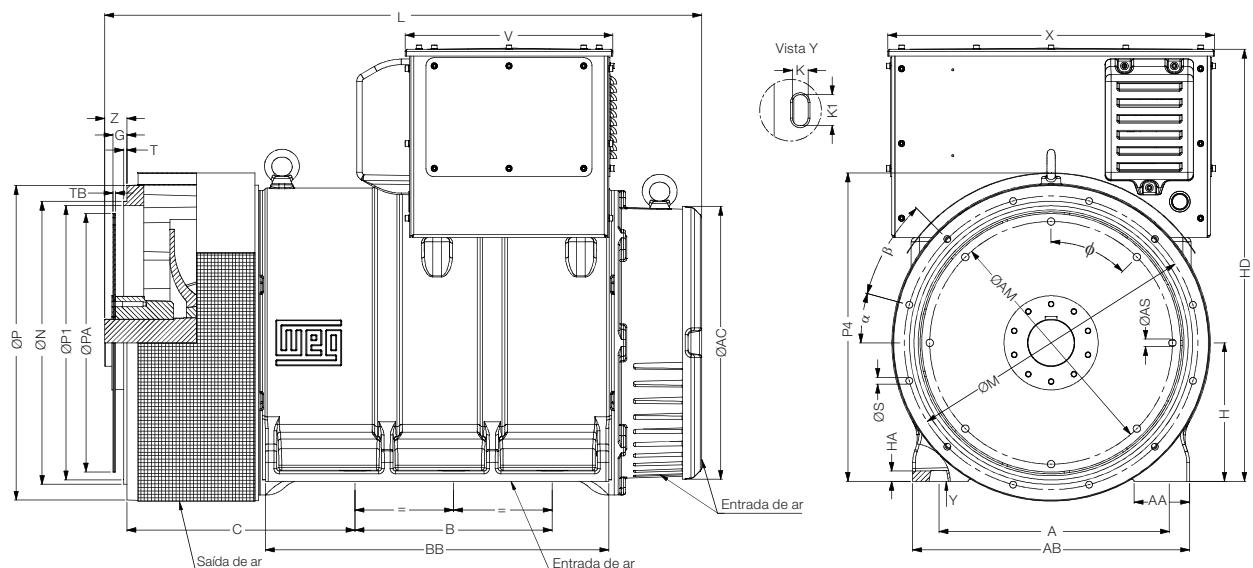

Carcaça	Dimensões (mm)														
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	L
250S	406	178	500	470	100	18	28	56	250	493	375	780	590	405	928
250M		356		620											1.078

Flange										
SAE	ØP	ØN	ØP1	ØM	T	ØS	α	β	Z	P4
3	570	409,6	395	428,6	6	12,5	15°	30°	54,3	557
2		447,6	410	466,7					40,1	
1		511,2	495	530,2						

Combinação			
Disco	Flange		
SAE	1	2	3
10		●	●
11,5	●	●	●
14	●		


Disco de acoplamento							
SAE	ØPA	ØAM	G	TB	ØAS	ϕ	Furos
10	314,3	295,3	53,9	4,6	10,3	45°	8
11,5	352,4	333,4	39,6		13,5		
14	466,7	438,2	25,4				

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Características Mecânicas Mancal Único - B15T

Linha AG10 (Carcaça 280)

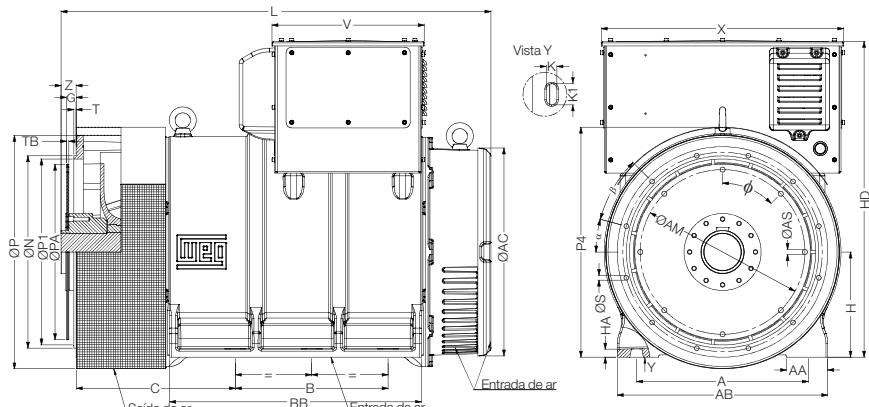

Carcaça	Dimensões (mm)														
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	L
280M	457	406	560	670	110	21	28	56	280	553	405	840	645	429	1.144


Flange										
SAE	ØP	ØN	ØP1	ØM	T	ØP	a	b	Z	P4
2	620	447,6	410	466,7	6	12,5	15°	30°	40,2	612
1		511,2	495	530,2		14				659
1/2		584,2	540	619,1		11,25°				
0	715	647,7	610	679,5						

Disco de acoplamento									
SAE	ØPA	ØAM	G	TB	ØAS	ϕ	Furos		
11,5	352,4	333,4	39,6	6,2	10,3	45°	8		
14	466,7	438,2	25,4		13,5				
18	571,5	542,9	15,7		18				

Disco	Combinação			
	Flange			
SAE	0	1/2	1	2
11,5		●	●	●
14	●	●	●	
18	●			

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Linha AG10 (Carcaça 315)

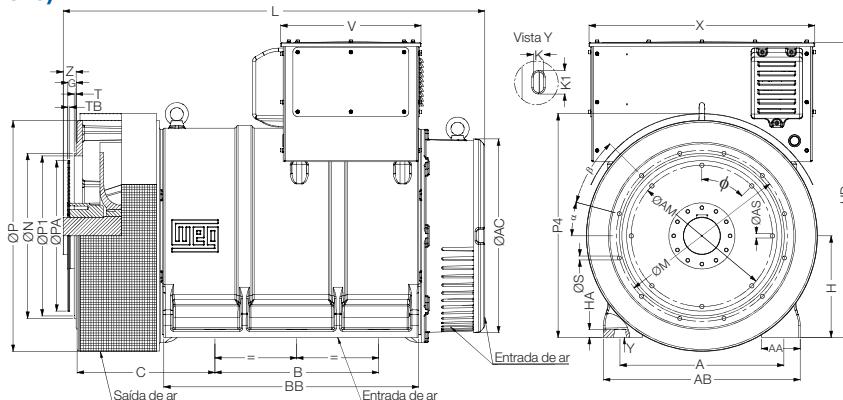

Carcaça	Dimensões (mm)														
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	L
315M	508	508	610	790	120	24	32	64	315	601	435	915	700	435	1.308

Flange										
SAE	ØP	ØN	ØP1	ØM	T	ØS	α	β	Z	P4
1	715	511,2	495	530,2	6	12,5	15°	30°	40,2	694
1/2		584,2	540	619,1		14				
0		647,7	610	679,5		11,25°				


Disco	Combinação		
	Flange		
SAE	0	1/2	1
11,5		●	●
14	●	●	●
18	●		

Disco de acoplamento									
SAE	ØPA	ØAM	G	TB	ØAS	ϕ	Furos		
11,5	352,4	333,4	39,6	6,2	10,3	45°	8		
14	466,7	438,2	25,4		13,5				
18	571,5	542,9	15,7		18				

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características Mecânicas Mancal Duplo com Flange - B35T

Linha G i-Plus (Carcaça 160)

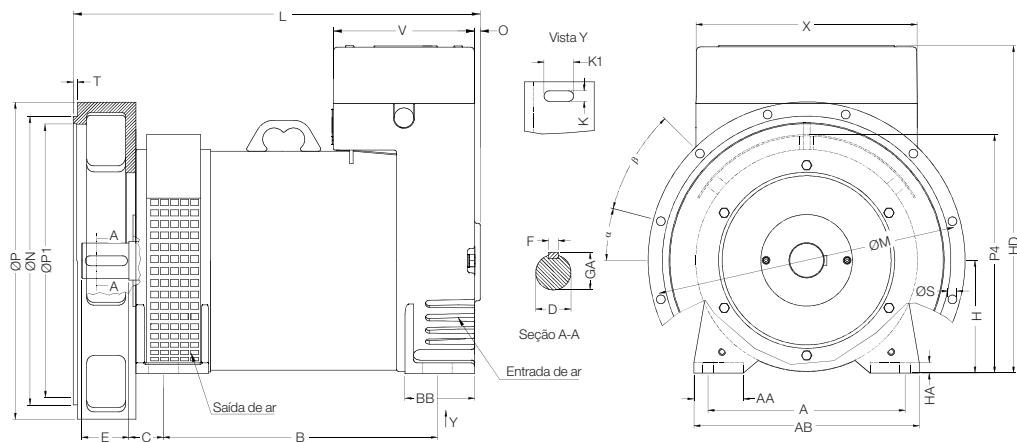


Carcaça	Dimensões (mm)														
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	HD	X	V	C	O	L
160		299													488
161	280	389	320	99	70	15	15	42	160	465	314	201	49	8	578
162		469													658

Flange										Ponta de eixo				
SAE	ØP	ØN	ØP1	P4	ØM	LA	T	ØS	α	β	D	GA	F	E
5	404	314,3	301		333,4						50	53,5	14	67
4		361,9	346	340	381	-	6	12,5	15°	30°				
3	450	409,6	388		428,6			11	22,5°	45°				

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Linha G i-Plus (Carcaça 200)

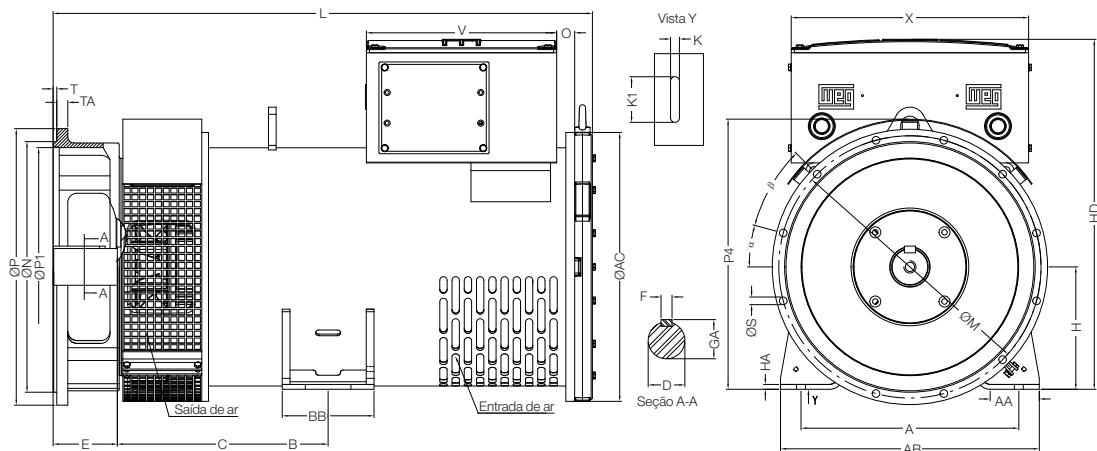


Carcaça	Dimensões (mm)														
	A	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	O	L
201		423	150	80	8	14,5	74,5	200	440	311	572	388	271,5	30	750
202	356														344,5
															880

Flange										Ponta de eixo			
SAE	ØP	ØN	ØP1	ØM	LA	T	ØS	α	β	D	GA	F	E
3	452	409,6	380	428,6	18					60	64	18	105
2	495	447,7	410	466,7	15	6	12,5	15°	30°				

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características Mecânicas Mancal Duplo com Flange - B35T

Linha AG10 (Carcaça 250)

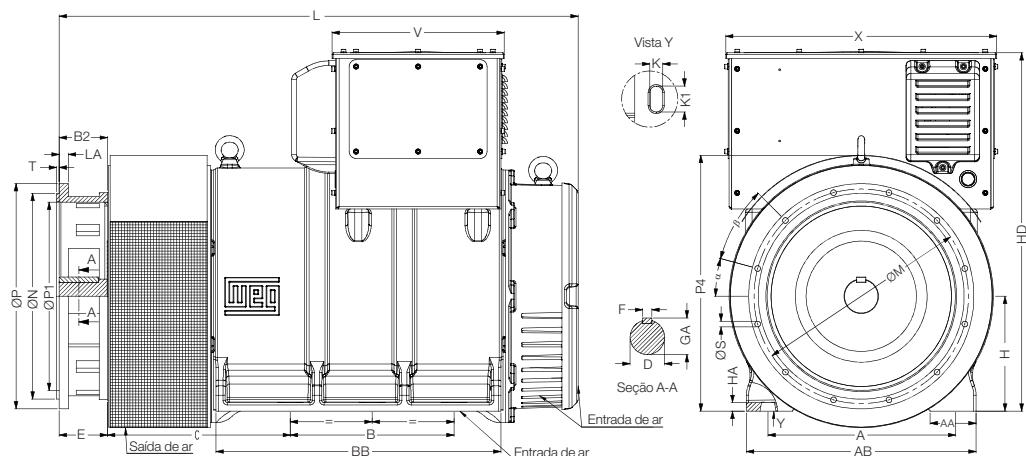


Carcaça	Dimensões (mm)																
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	P4	B2	L
250S	406	178	500	470	100	18	28	56	250	493	375	780	590	405	557	105	979
250M		356		620													1.129

Flange								Ponta de eixo							
SAE	ØP	ØN	ØP1	ØM	LA	T	ØS	α	β	D	GA	F	E		
3	450	409,6	390	428,6		20	6	12,5	15°	75	79,5	20			
2	490	447,6	410	466,7											
1	560	511,2	470	530,2											

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Linha AG10 (Carcaça 280)

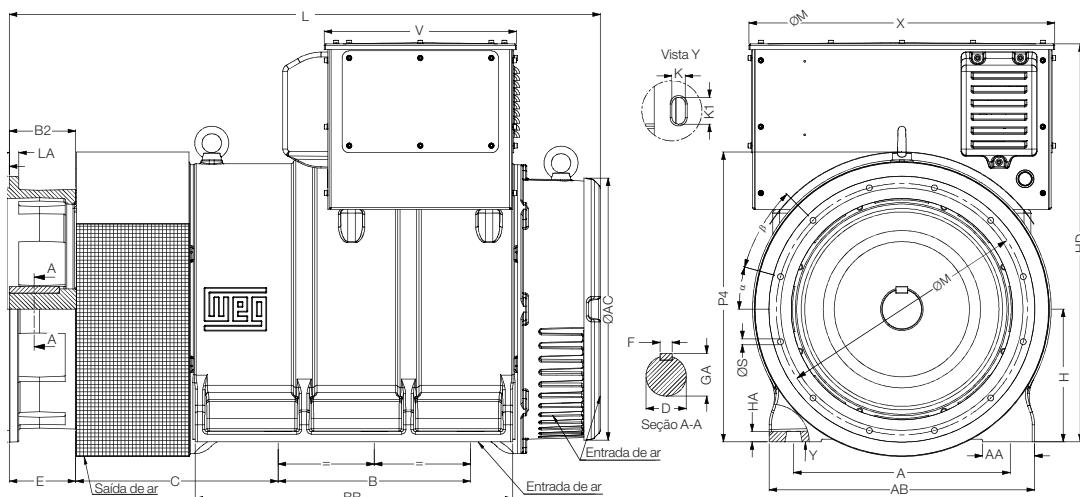


Carcaça	Dimensões (mm)																
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	P4	B2	L
280M	457	406	560	670	110	21	28	56	280	553	405	840	645	429	612	140	1.247

Flange								Ponta de eixo							
SAE	ØP	ØN	ØP1	ØM	LA	T	ØS	α	β	D	GA	F	E		
2	540	447,6	410	466,7		20	6	12,5	15°	85	90	25			
1	560	511,2	470	530,2											
1/2	676	584,2	540	619,1			14	11,25°	22,5°						
0	714	647,7	610	679,5											

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características Mecânicas Mancal Duplo com Flange - B35T

Linha AG10 (Carcaça 315)

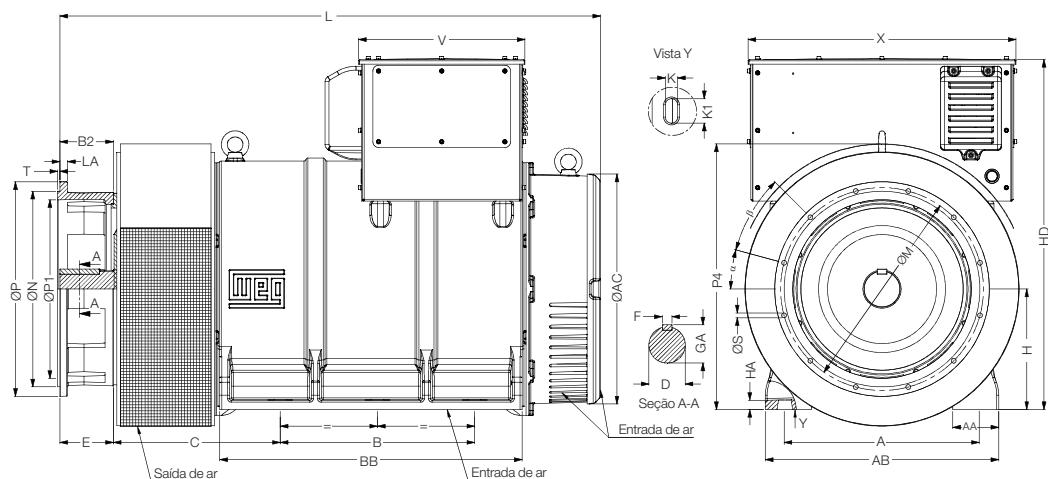

Carcaça	Dimensões (mm)																	
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	P4	B2	L	
315M	508	508	610	790	120	24	32	64	315	601	435	915	700	435	694	140	1.413	

Flange									
SAE	ØP	ØN	ØP1	ØM	LA	T	ØS	α	β
2	540	447,6	410	466,7			12,5		
1	560	511,2	470	530,2				15°	30°
1/2	676	584,2	540	619,1			14		
0	714	647,7	610	679,5				11,25°	22,5°


Ponta de eixo			
D	GA	F	E
95	100	25	140

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Características Mecânicas Mancal Duplo - B3T

Linha G i-Plus (Carcaça 160)

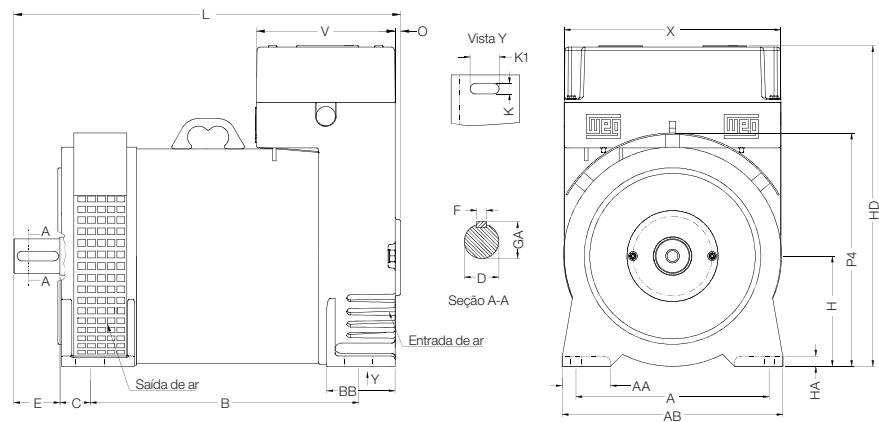


Carcaça	Dimensões (mm)															
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	HD	X	V	C	O	P4	L
160	280	299													476	
161		389	320	99	70	15	15	42	160	465	314	201	49	8	340	566
162		469														646

Ponta de eixo			
D	GA	F	E
50	53,5	14	67

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Linha G i-Plus (Carcaça 200)

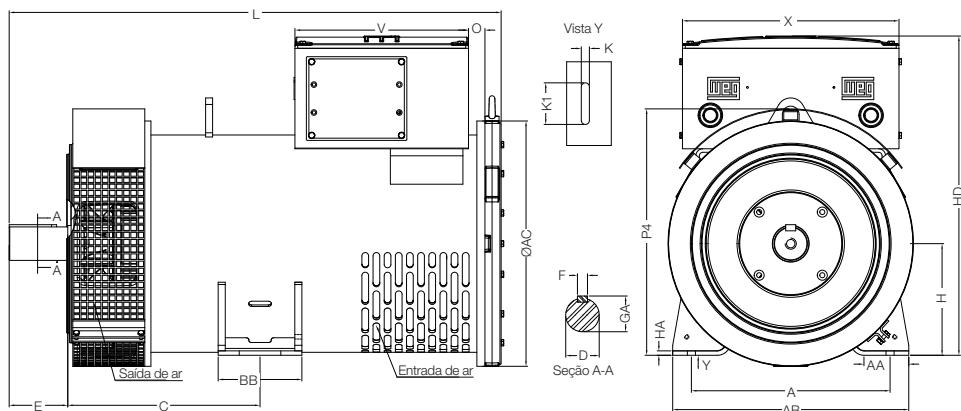


Carcaça	Dimensões (mm)														
	A	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	O	P4
201	356	423	150	80	8	14,5	74,5	200	440	311	572	388	271,5	30	750
202													344,5		442

Ponta de eixo			
D	GA	F	E
60	64	18	105

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características Mecânicas Mancal Duplo - B3T

Linha AG10 (Carcaça 250)

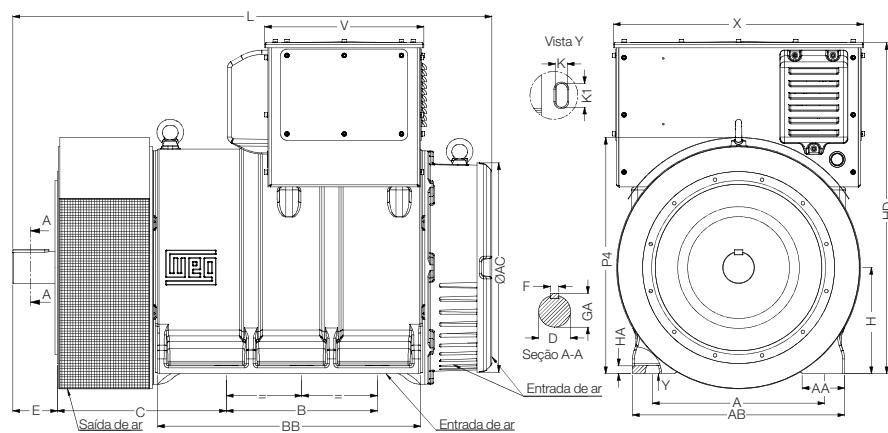


Carcaça	Dimensões (mm)															
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	P4	L
250S	406	178	500	470	100	18	28	56	250	493	375	780	590	405	557	979
250M		356		620												1.129

Ponta de eixo			
D	GA	F	E
75	79,5	20	105

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Linha AG10 (Carcaça 280)

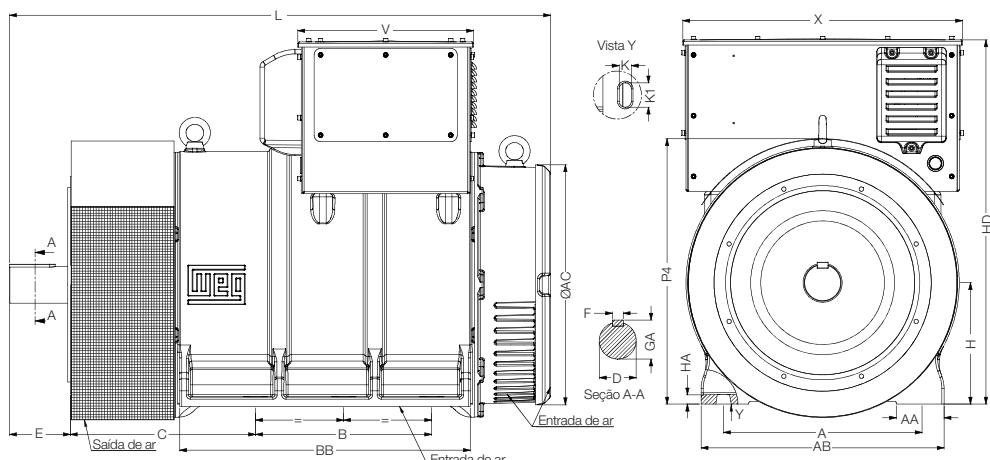


Carcaça	Dimensões (mm)															
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	P4	L
280M	457	406	560	670	110	21	28	56	280	553	405	840	645	429	612	1.247

Ponta de eixo			
D	GA	F	E
85	90	25	140

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características Mecânicas Mancal Duplo - B3T

Linha AG10 (Carcaça 315)

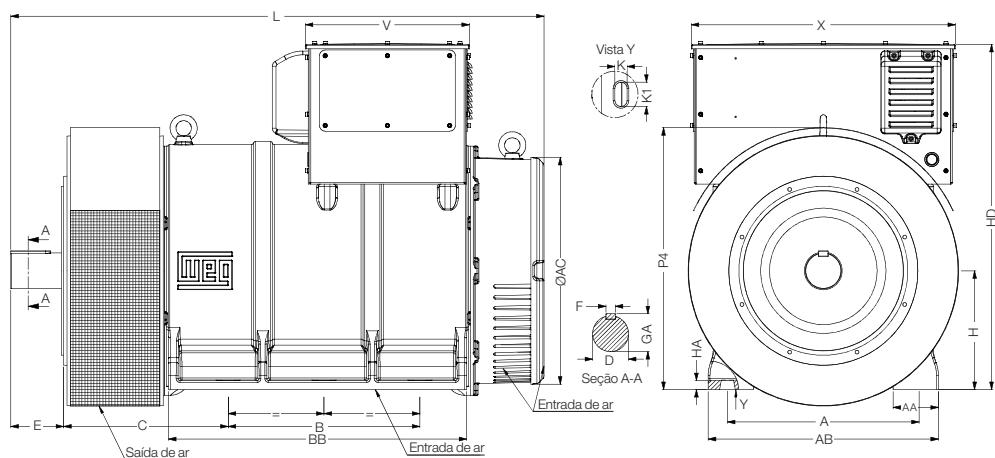

Carcaça	Dimensões (mm)															
	A	B	AB	BB	AA	HA	K	K1	H	ØAC	V	HD	X	C	P4	L
315M	508	508	610	790	120	24	32	64	315	601	435	915	700	435	694	1.413

Ponta de eixo			
D	GA	F	E
95	100	25	140

Nota: valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Partes e Peças Originais WEG

Após anos em serviço, os alternadores precisam de recuperação para continuar funcionando adequadamente. Para esta recuperação aconselha-se a utilização de peças originais fornecidas pelo fabricante. A equipe WEG está à disposição para um pronto atendimento e auxiliar na identificação correta dos componentes.

Assistência Técnica

A WEG disponibiliza para seus clientes serviços de assistência técnica, responsável por todo o suporte pós-venda. Fazem parte destes serviços o atendimento de consultas em geral e atendimento em campo, incluindo diagnóstico, comissionamento de máquinas e plantão 24h. Disponibiliza ainda, sua rede de Assistência Técnica Autorizada, presente em todo o Brasil e no mundo.

Os manuais fornecidos junto com os equipamentos, proporcionam informações rápidas e precisas, relativas a instruções de segurança, instalação e manutenção.

A Assistência Técnica dispõe de uma equipe treinada e experiente, apta às mais diversas situações de campo e suporte remoto, utilizando equipamentos de última geração, trazendo confiabilidade aos resultados.

Garantia

A WEG oferece garantia contra defeitos de fabricação ou de materiais, para seus produtos, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal fatura da fábrica. No caso de produtos adquiridos por revendas/distribuidor/fabricantes, a garantia será de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal da revenda/distribuidor/fabricante, limitado a 18 (dezoito) meses da data de fabricação.

Certificações

A WEG tem seu sistema de qualidade certificado de acordo com os requisitos das normas ISO 9001/14001.

Para atender os mais exigentes mercados, os alternadores WEG são certificados por importantes entidades certificadoras, como a C.S.A (CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION) e também possui a marcação C.E. (EUROPEAN COMMUNITY).

Na versão naval os alternadores síncronos WEG poderão ser fornecidos, quando solicitado, com certificados de entidades classificadoras como: Lloyds, Bureau Veritas, ABS, Germanischer Lloyd, DNV e outras sob consulta.



Serviços

Para recuperar máquinas elétricas de médio e grande porte, conte com a equipe de serviços WEG. A mesma tecnologia utilizada para fabricar motores e geradores é utilizada para revisão e recuperação. Os serviços são executados em campo (no próprio cliente) ou nas duas fábricas: Jaraguá do Sul/SC e São Bernardo do Campo/SP, que também está homologada para execução de serviços aplicados em equipamentos para uso em atmosferas explosivas. Nestas fábricas estão disponíveis todos os procedimentos e suporte das áreas de engenharia, processos industriais e controle de qualidade, executando os serviços com rapidez e qualidade.


Atendimento a produtos da marca WEG e outras marcas:

- Motores e geradores de corrente contínua
- Motores de indução trifásicos (gaiola ou anéis, média e alta tensão)
- Motores síncronos (com ou sem escovas, média e alta tensão)
- Compensadores síncronos
- Turbogeradores
- Hidrogeradores

Serviços WEG: flexibilidade, rapidez e experiência para você otimizar seu tempo e sua produtividade.


Componentes Linha G i-Plus

Desenho Orientativo

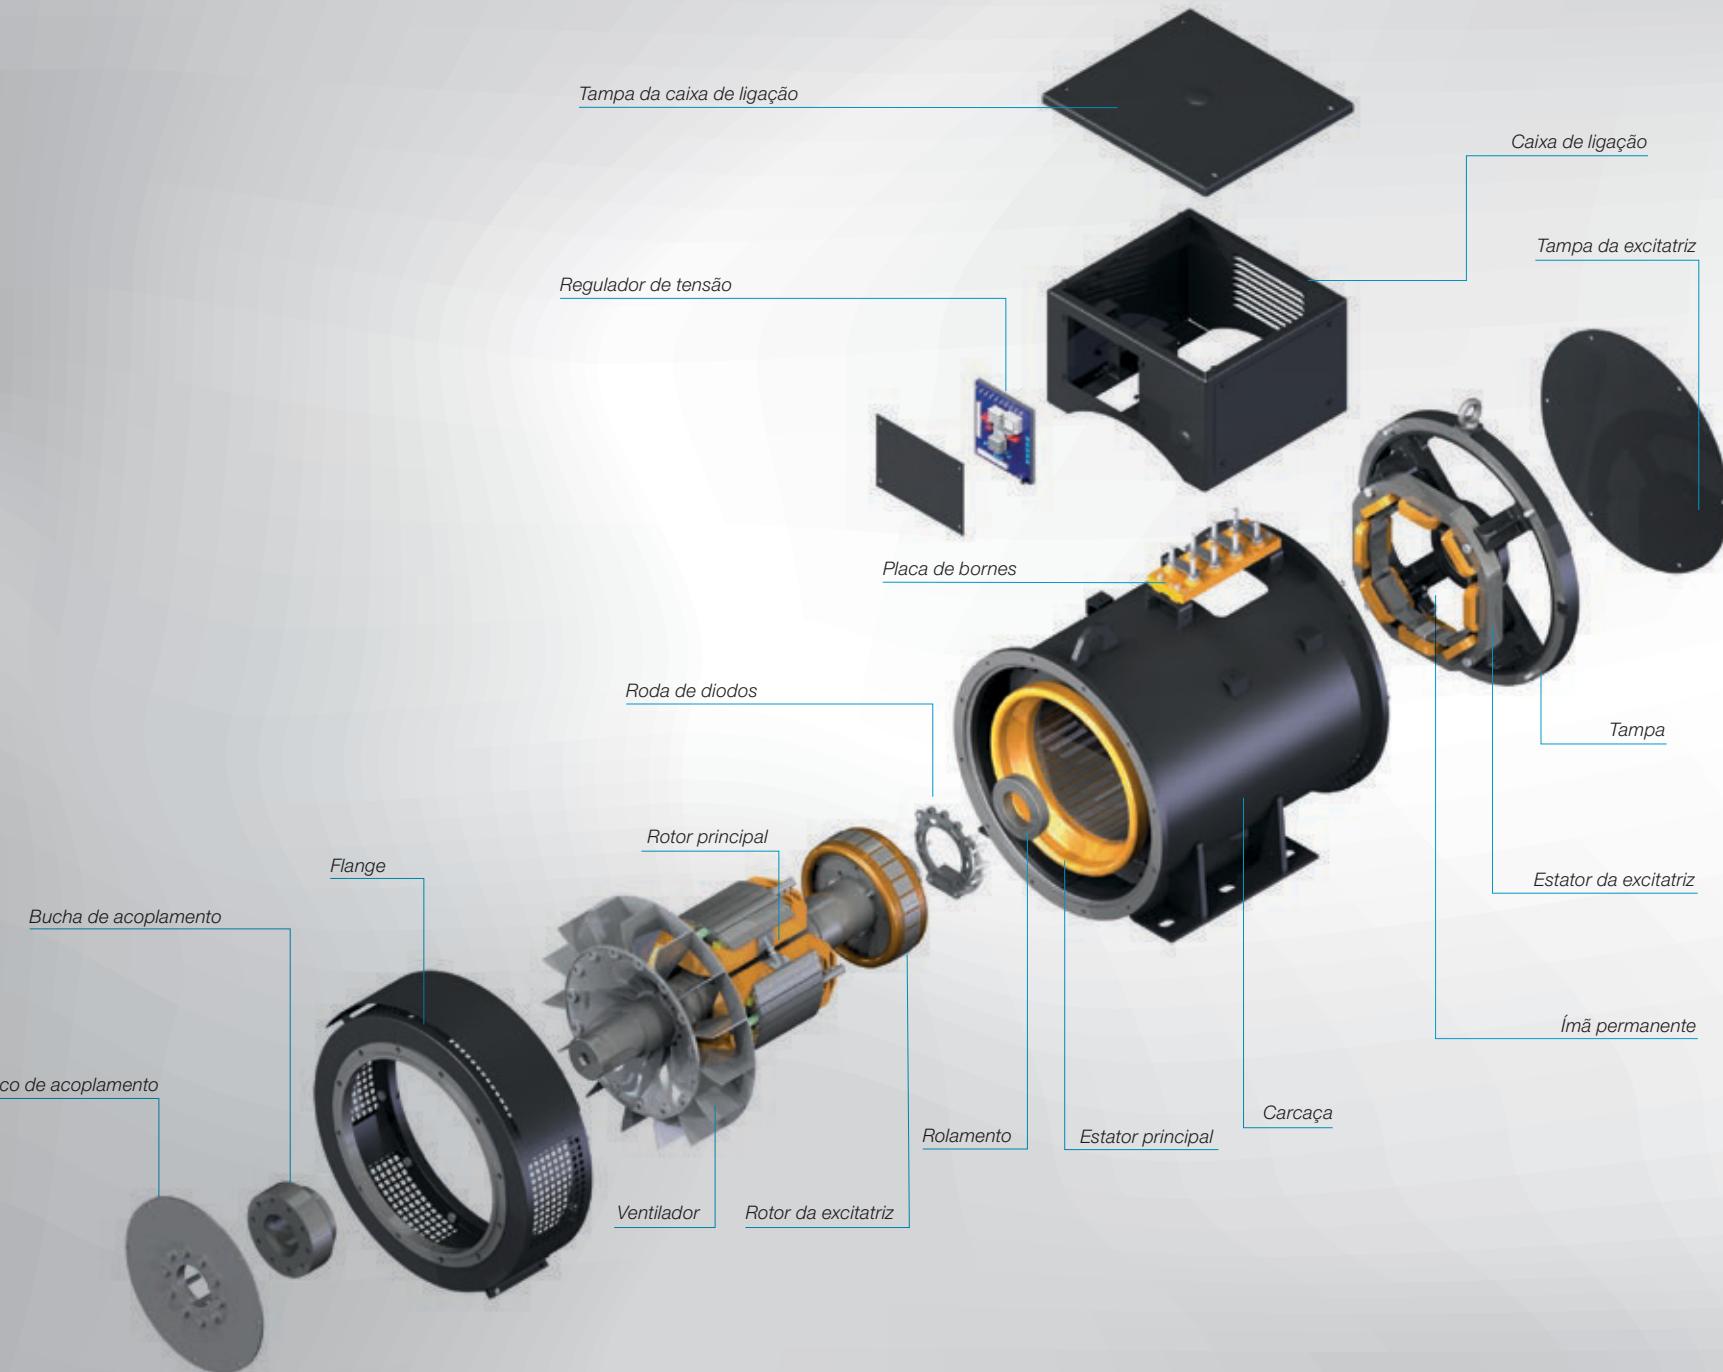


Componentes Linha AG10

Desenho Orientativo

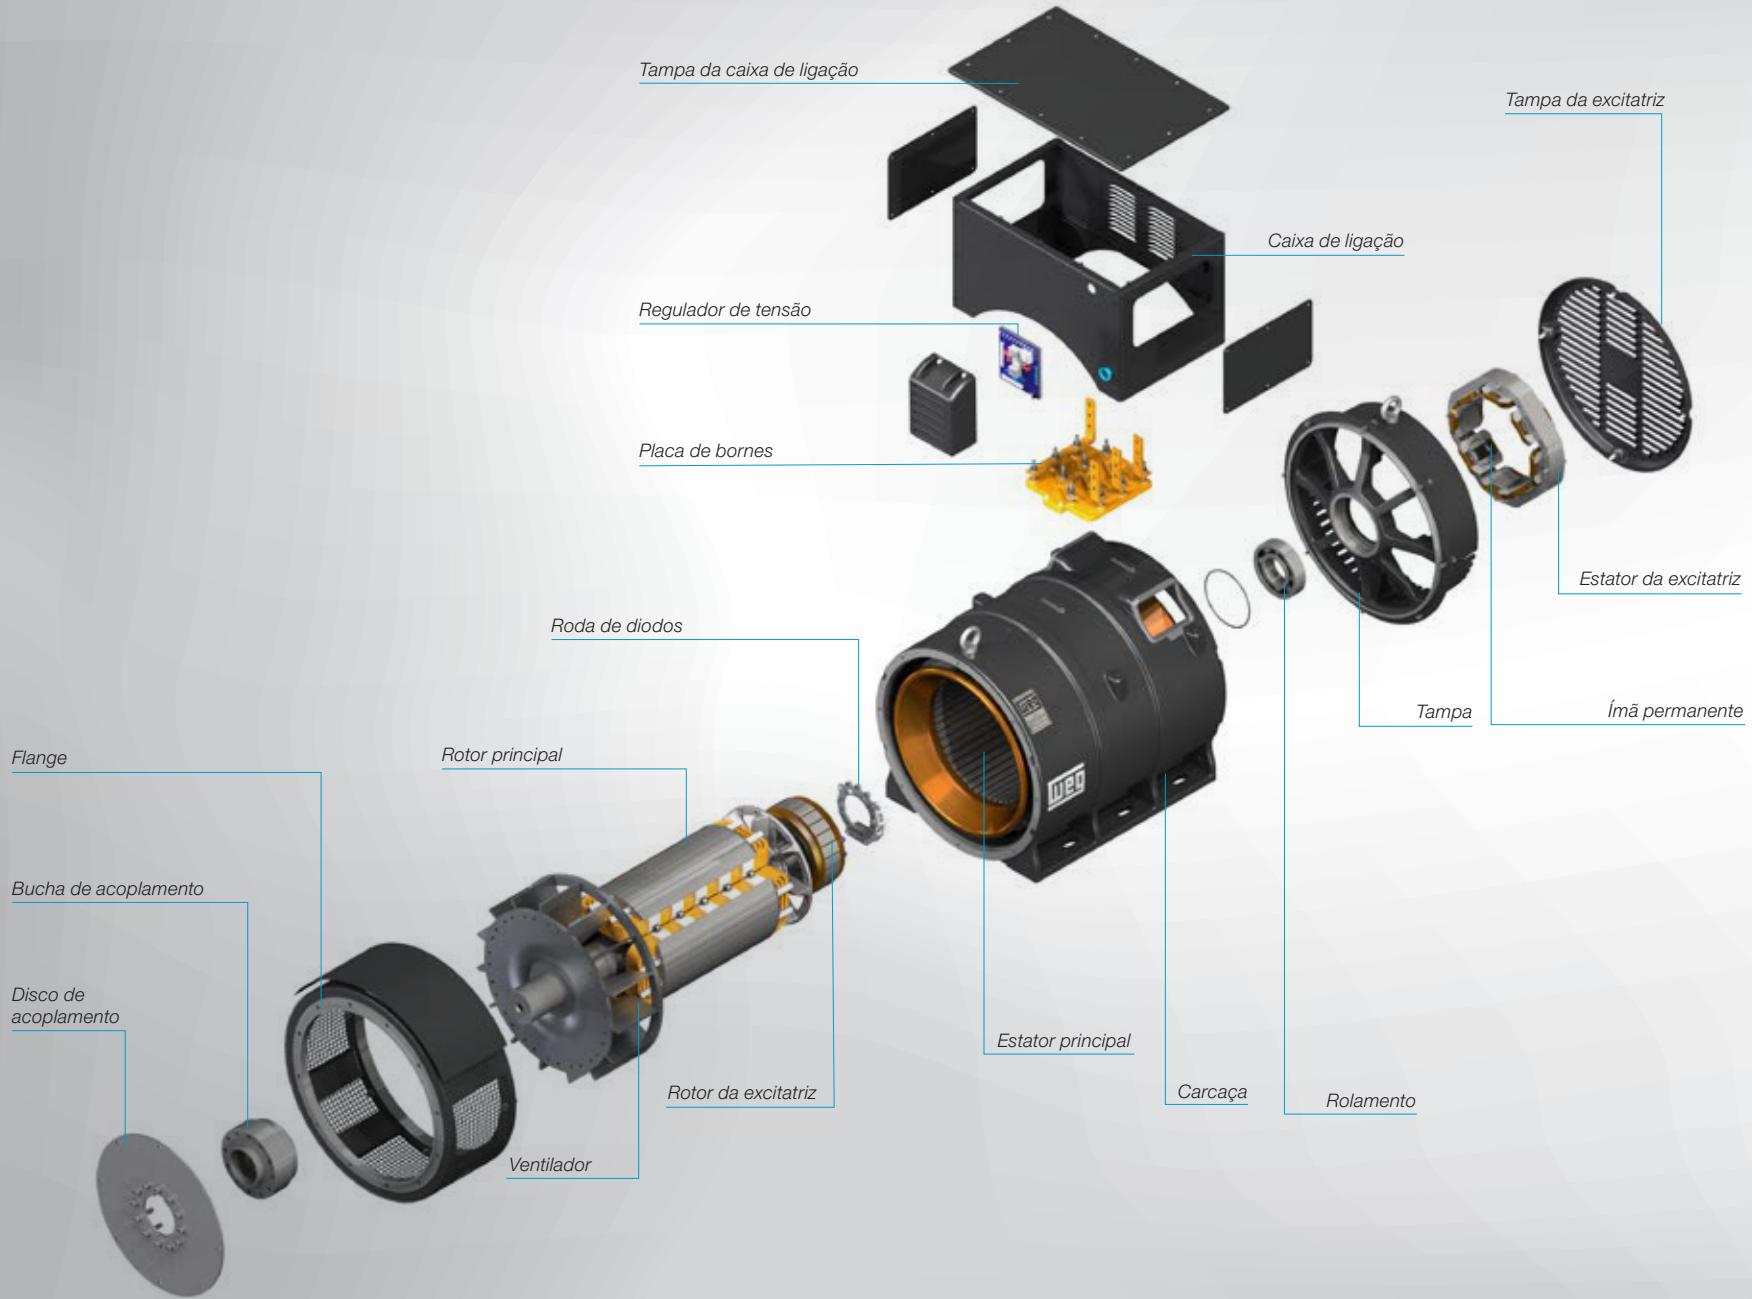



Grupo WEG - Unidade Energia
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
energia@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos
[@weg_wr](https://www.instagram.com/weg_wr)



Alternadores Síncronos



A WEG apresenta uma linha completa em alternadores síncronos para os mais diversos mercados de geração de energia. Disponíveis a partir de 7,5 kVA na linha G i-Plus, possuem um projeto compacto e versátil, a partir de 150 kVA na nova linha AG10.

A nova linha de alternadores AG10 foi desenvolvida numa plataforma para atender o mercado global. Um dos diferenciais desta linha é o aumento da potência com o mesmo tamanho de carcaça, resultado de inovações implementadas no projeto eletromagnético, dentre elas o novo desenho das lâminas da chapa do estator e da sapata polar, junto ao redimensionamento das ranhuras.

As inovações na linha AG10 refletiram em melhores rendimentos e menores reatâncias, que significam, respectivamente, economia de combustível e menores níveis de queda de tensão na entrada e saída de carga. Além disso, a atenção aos detalhes no *design* mecânico foi uma preocupação da WEG, permitindo melhores acessos e facilidades na operação e manutenção do alternador.

CONTEÚDO LOCAL

Certificações